


Maßtabellen Demag Kettenzüge DC-Pro

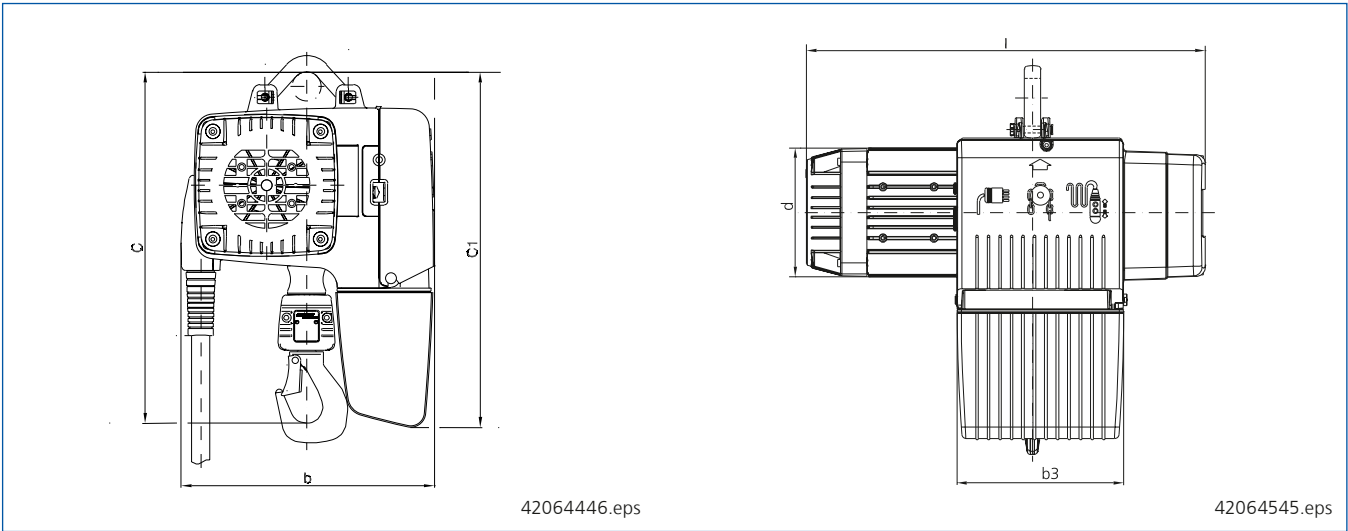


DC-Pro 1–10 bis 1.000 kg
Einsicherung 1/1

Baugröße	Motor	Tragbügel						b	l	b3	d
		kurz	lang	kurz		lang					
				Kettenspeichergröße							
		C	H5	H8	H5	H8					
			C 1								
DC-Pro 1	ZNK 71 B 8/2	326	364	335	365	373	403	268	422	183	124
DC-Pro 2											
DC-Pro 5	ZNK 80 B 8/2	378	316	395	425	435	465	280	468	195	151
DC-Pro 10	ZNK 100 A 8/2	472	505	493	582	526	615	349	528	227	187
DC-Pro 10	ZNK 100 B 8/2	472	505	582	582	615	615	349	578	227	187

DC-Pro 10, 1.250 bis 2.500 kg
Einsicherung 2/1

Baugröße	Motor	Tragbügel										l	d
		kurz	lang	kurz		lang							
		C		Kettenspeichergröße									
				H5	H8	H5	H8	H5	H8	H5	H8		
				C 1				b		b3			
DC-Pro 10	ZNK 100 B 8/2	541	574	582	582	615	615	349	409	227	330	578	187

Maßtabellen Demag Kettenzüge DC-Pro

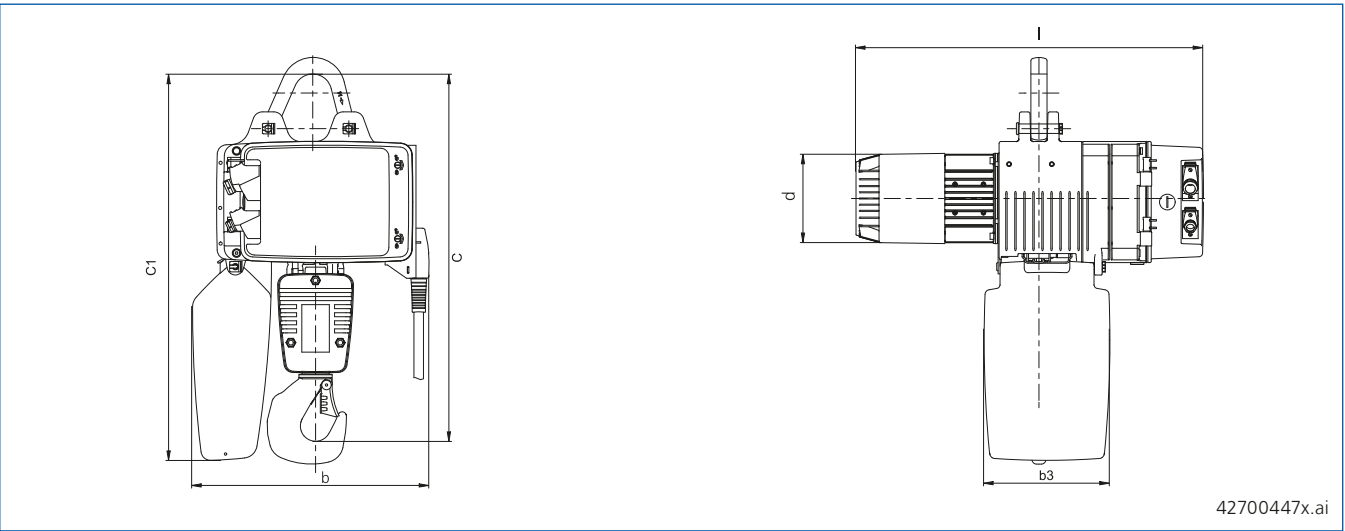

DC-Pro 16–25, 1.250 bis 2.500 kg
Einsicherung 1/1

Baugröße	Motor	C	Kettenspeichergröße						l	Kettenspeichergröße		d
			Größe 1		Hakenweg		Größe 2			Größe 1	Größe 2	
			C 1				b			b3		
DC-Pro 16	ZNK 100 B 8/2	640	813	H14	893	H30	490	501	679	265	325	187
DC-Pro 25	ZNK 100 C 8/2	640	813	H10	893	H20	490	501	732	265	325	187

DC-Pro 16–25, 2.500 bis 5.000 kg
Einsicherung 2/1

Baugröße	Motor	C	Kettenspeichergröße						l	Kettenspeichergröße		d
			Größe 1	Hakenweg	Größe 2	Hakenweg	Größe 1	Größe 2		H5	H8	
			C 1				b			b3		
DC-Pro 16	ZNK 100 B 8/2	735	813	H7	893	H15	490	501	679	265	325	187
	ZNK 100 C 8/2								732			
DC-Pro 25	ZNK 100 C 8/2	770	813	H5	893	H10	490	501	732	265	325	187