
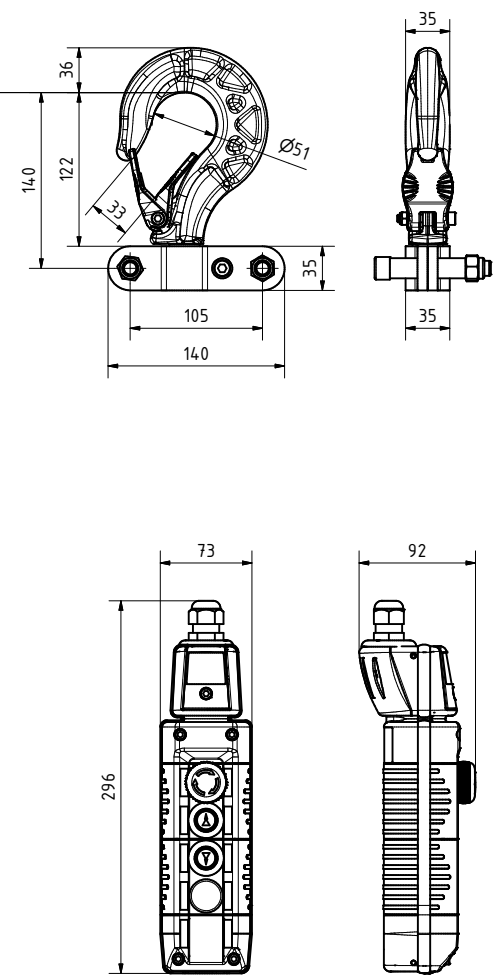
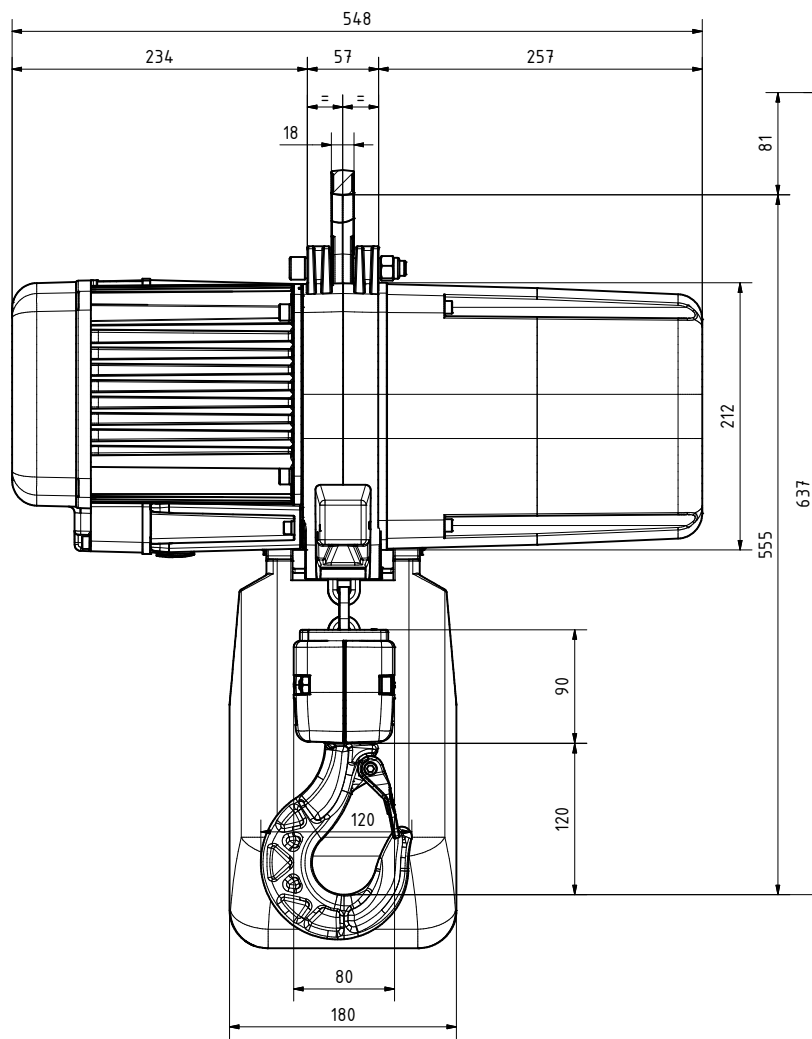


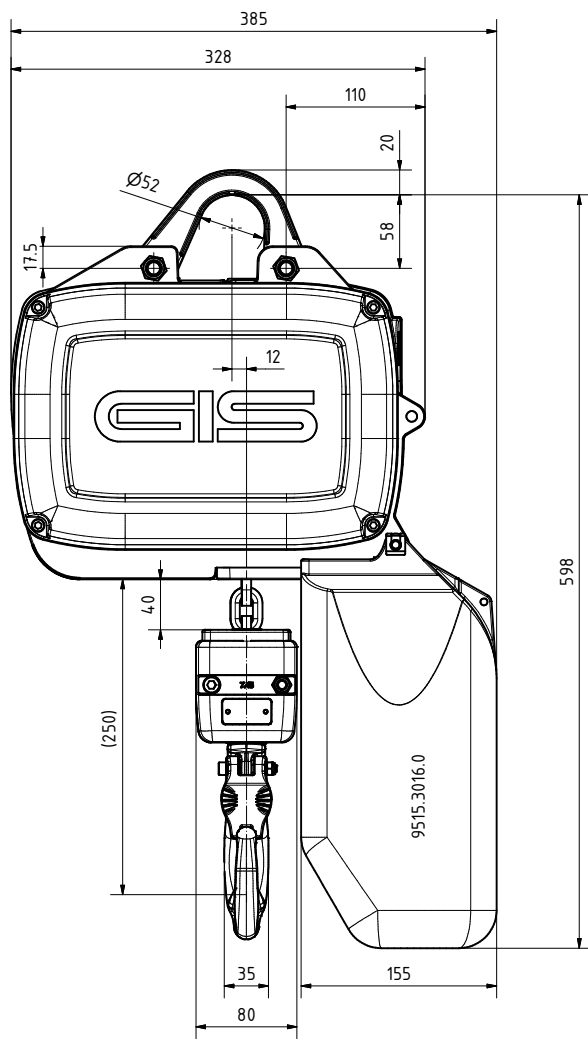

Triebwerksgruppe Classification Groupe DIN EN 14492/(ISO)	A3(M3)	A4(M4)	A5(M5)	A6(M6)	A7(M7)	A7(M7)	Hub- geschw.	Hub- geschw.	Leistung Motor		Gewicht mit 3m Hub	Ketten- sicherheit statisch	- Schutzart nach DIN 40050: - Isolationsklasse: - Anschlusssicherung generell: - Lasthaken DIN 15401 - Triebwerksgruppe nach ISO 4301-1 / FEM	IP65 F 10A 08	Profilstahlkette schwarz phosphatiert	Profil steel chain black phosphated	Chaîne en acier profilé noir phosphaté
Zyklen/Tag Cycles/day Cycles/jour	12	25	50	100	200	200	Lifting speed	Lifting speed	Motor power	3Ph 3x400V 50Hz	Weight with 3m lift	Chain safety static	- Protection DIN 40050: - Insulation class: - Fuse protection generally: - Load hook DIN 15401 - Classification according to ISO 4301-1 / FEM	IP65 F 10A 08	Güteklasse, nach Grade, according Classe qualité, selon	DAT (8SS), EN 818-7	
ED % Duty factor % Facteur de marche %	(25)	(30)	(40)	(50)	(60)	(60)	Vitesse de levage	Vitesse de levage	Puissance du moteur		Poids avec une capacité de levage de 3m	Sécurité de la Chaîne statique	- Classe de protection DIN 40050: - Classe d'isolation: - Fusible général: - Crochet de levage DIN 15401 - Groupe selon ISO 4301-1 / FEM	IP65 F 10A 08	Kettengröße Chain size Dimension de la chaîne	7.45mm x 23mm	
	kg	kg	kg	kg	kg	kg	m/min. 50Hz	m/min. 60Hz	kW (50 Hz)	A	kg	1600kg			Kettengewicht / Meter Chain weight / meter Poids chaîne / mètre	1.37kg	
GP1000/1NF	1600	1250	1000	800	630	500	8/2	9.6/2.4	2.3/0.57	5.7/4.1	58	5.1 : 1					
GP1000/1SF	-	630	500	-	-	-	16/4	19.2/4.8	2.3/0.57	5.7/4.1	58	-					
GP1000/1N	1600	1250	1000	800	630	500	8	9.6	2.3	6.4	57	5.1 : 1					
GP1000/1N 1Ph	-	-	500(A5)	400(A5)	-	-	8	9.6	1.5	6(1x230V)	56	-					
GP1000/1NL 1Ph	-	-	1000(A5)	800(A5)	630(A5)	500(A5)	4	4.8	1.5	6(1x230V)	56	-					

GP 1000/1 Massbild; Schematic draw; Liste de dim.		Massstab 1:3	Freigegeben		
			Rev.	Datum	User
			D	23.12.2025	A.Bucher
			Gezeichnet	15.09.2016	B.SCHULTH.
 swiss lifting solutions			9515.92015		Revision D