
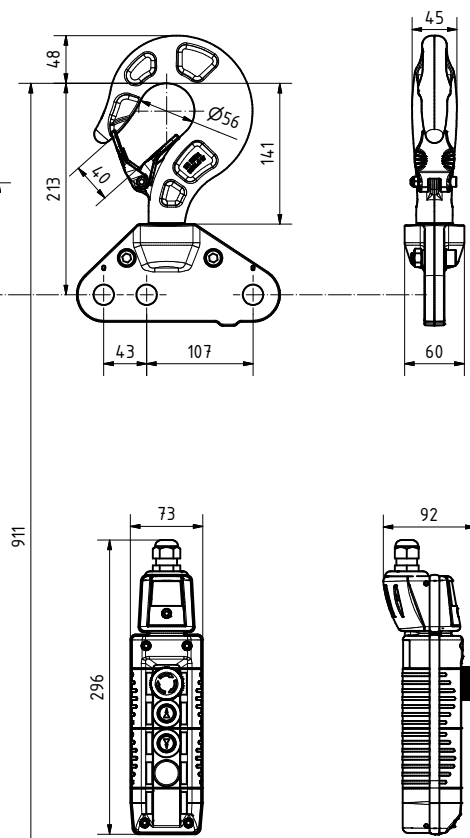
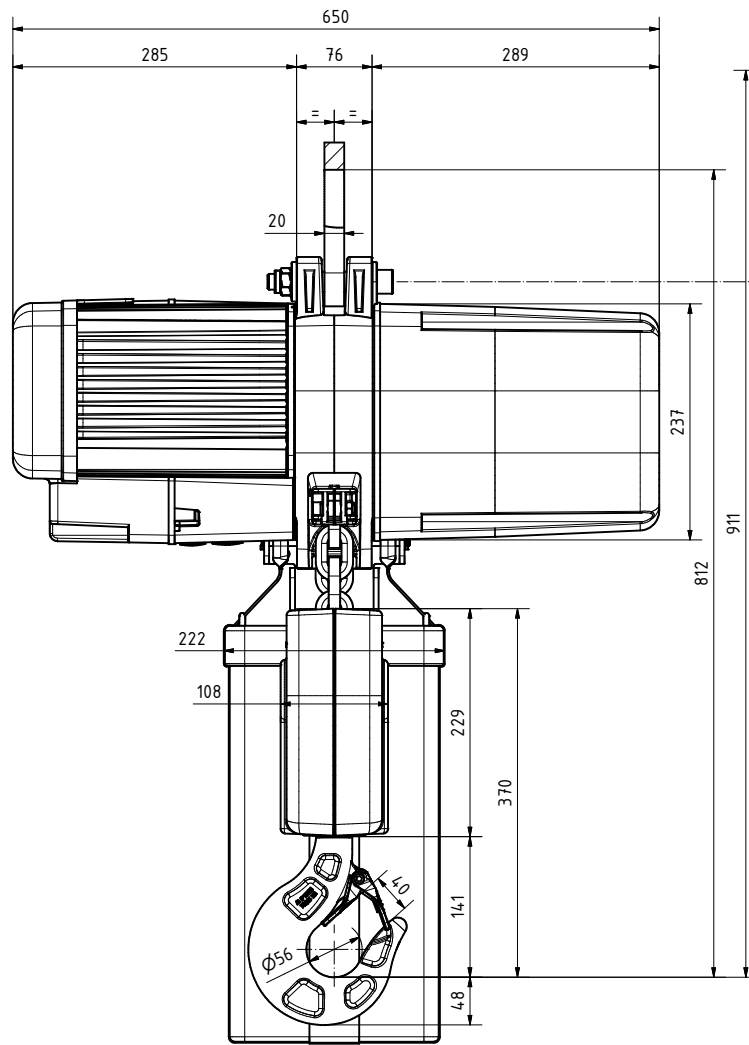


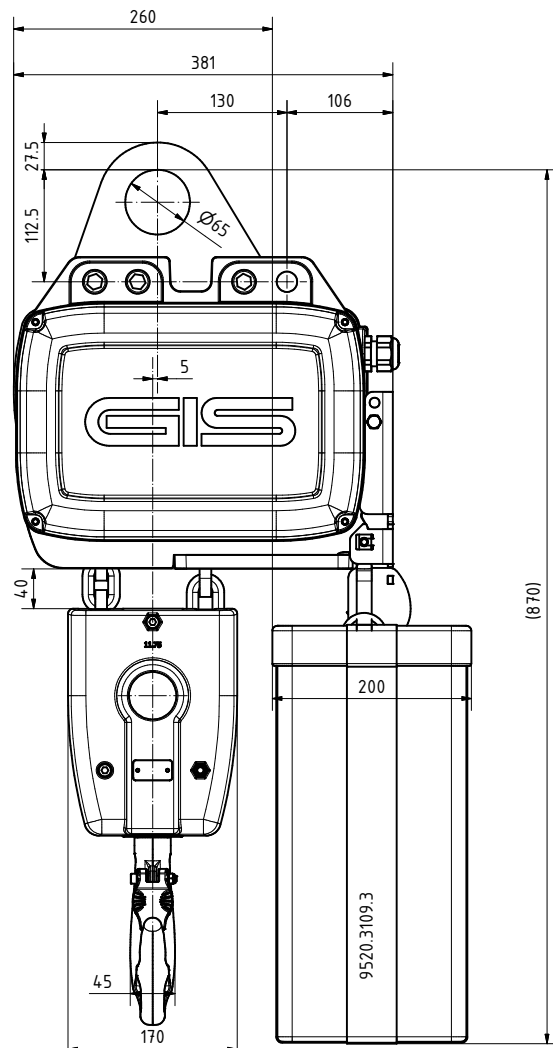

Triebwerksgruppe Classification Groupe DIN EN 14492/(ISO)	A3(M3)	A4(M4)	A5(M5)	A6(M6)	A7(M7)	A7(M7)	Hub- geschw. Lifting speed	Hub- geschw. Lifting speed	Leistung Motor Motor power	3Ph 3x400V 50Hz	Gewicht mit 3m Hub Weight with 3m lift Poids avec une capacité de levage de 3m	Ketten- sicherheit statisch Chain safety static Sécurité de la Chaîne statique	- Schutzart nach DIN 40050: - Isolationsklasse: - Anschlussicherung generell: - Lasthaken DIN 15401 - Triebwerksgruppe nach DIN EN 14492 / ISO 4301-1	IP65 F 16A 1.6	Profilstahlkette schwarz phosphatiert		
	Zyklen/Tag Cycles/day Cycles/jour	12	25	50	100	200									Güteklasse, nach Grade, according Classe qualité, selon	DAT (8SS), EN 818-7	
ED % Duty factor % Facteur de marche %	(25)	(30)	(40)	(50)	(60)	(60)	Vitesse de levage	Vitesse de levage	Puissance du moteur	A	kg	5000kg	- Protection DIN 40050: - Insulation class: - Fuse protection generally: - Load hook DIN 15401 - Classification according to DIN EN 14492 / ISO 4301-1	IP65 F 16A 1.6	Kettengrösse Chain size Dimesion de la chaîne	11.75mm x 32.9mm	
	kg	kg	kg	kg	kg	kg	m/min. 50Hz	m/min. 60Hz	kW (50 Hz)	A	kg	8 : 1	- Load hook DIN 15401 - Classification according to DIN EN 14492 / ISO 4301-1	IP65 F 16A 1.6	Kettengewicht / Meter Chain weight / meter Poids chaîne / mètre	3.53kg	
GP2500/2NF	-	-	5000	4000	-	-	4/1	4.8/1.2	3.7/0.93	9.5 / 5.5	117	8 : 1	- Classe de protection DIN 40050: - Classe d'isolation: - Fusible général: - Crochet de levage DIN 15401 - Groupe selon DIN EN 14492 / ISO 4301-1	IP65 F 16A 1.6	GP 2500/2		Massstab 1:3.8
GP2500/2NL	-	-	5000	4000	-	-	2	2.4	2.2	6.1	112	8 : 1	Massbild; Schematic draw; Liste de dim.		Revision		
GP2500/2BF	-	6300	-	-	-	-	3.2/0.8	3.8/1.0	3.7/0.93	9.5 / 5.5	117	6.4:1(6300Kg)	GIS		swiss lifting solutions		9521.92015
GP2500/2B	-	6300	-	-	-	-	3.2	3.8	3.7	12.7	115	6.4:1(6300Kg)					B
GP2500/2BL	-	6300	-	-	-	-	1.6	1.9	2.2	6.1	112	6.4:1(6300Kg)					B
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					B