
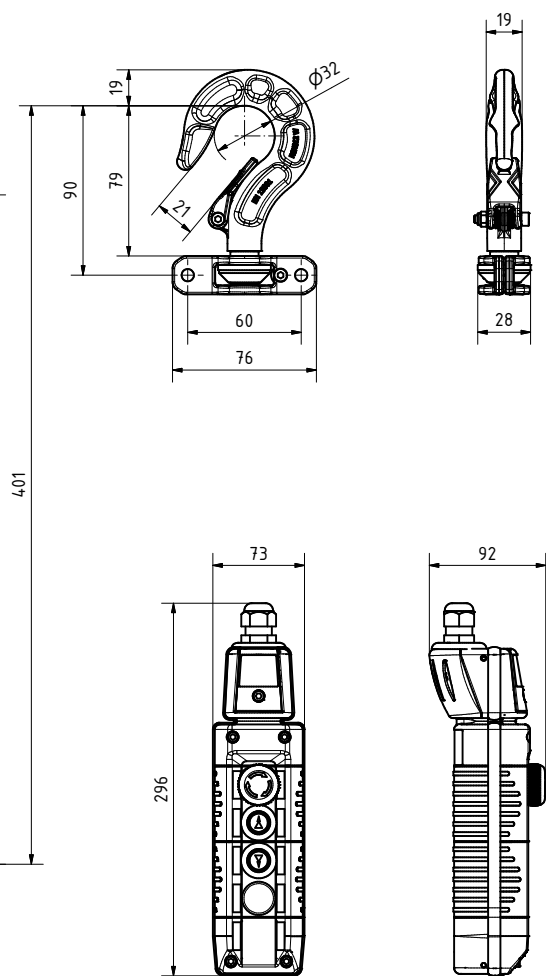
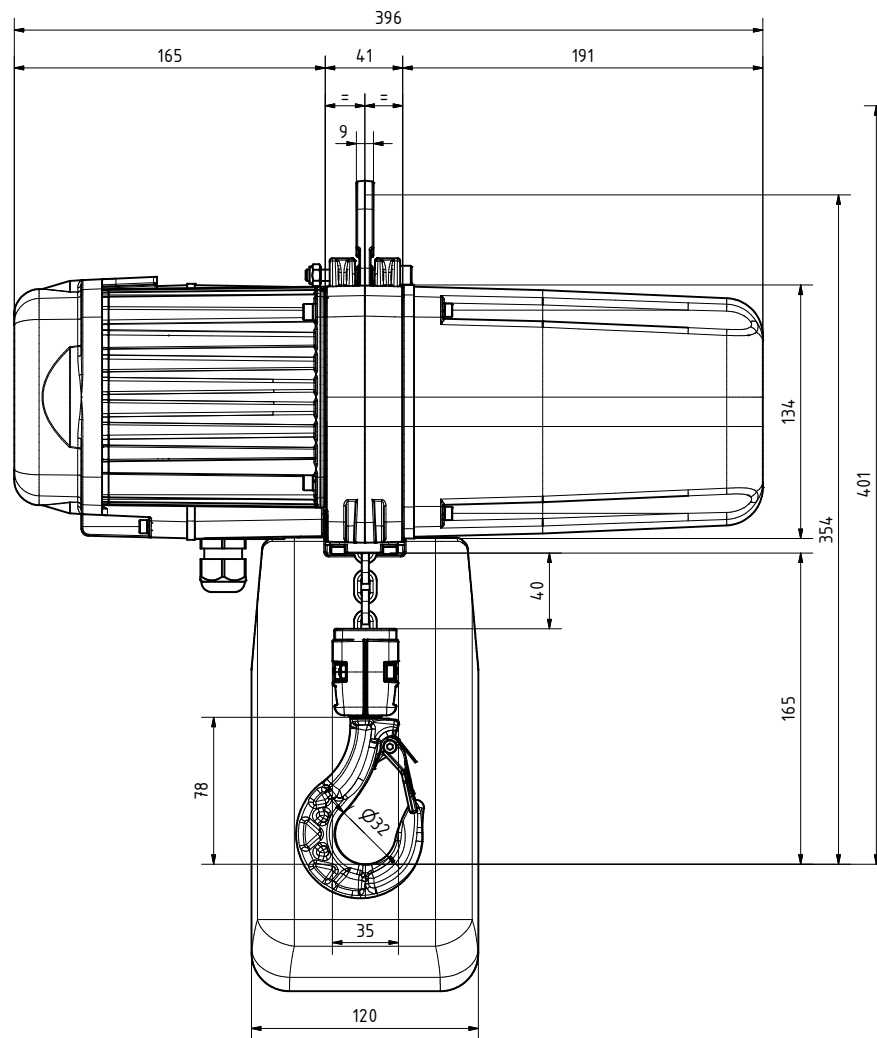


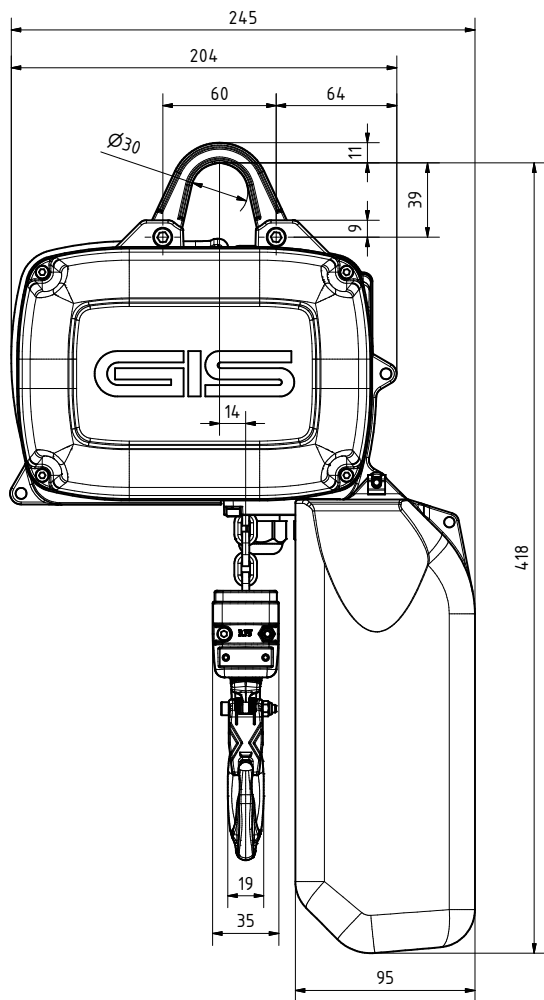

Triebwerksgruppe Classification Groupe DIN EN 14492/(ISO)	A5(M5)	A5(M5)	A5(M5)	A5(M5)	A5(M5)	Hub- geschw.	Hub- geschw.	Leistung Motor		Gewicht mit 3m Hub	Ketten- sicherheit statisch	- Schutzart nach DIN 40050: IP65 - Isolationsklasse: F - Anschlusssicherung generell: 10A - Lasthaken DIN 15401 012 - Triebwerksgruppe nach ISO 4301-1 / FEM	Profilstahlkette schwarz phosphatiert	Profil steel chain black phosphated	Chaîne en acier profilé noir phosphaté	
Zyklen/Tag Cycles/day Cycles/jour	50	50	50	50	50	Lifting speed	Lifting speed	Motor power		Weight with 3m lift	Chain safety static		Güteklasse, nach Grade, according Classe qualité, selon	DAT (8SS), EN 818-7		
ED % Duty factor % Facteur de marche %	(40)	(40)	(40)	(40)	(40)	Vitesse de levage	Vitesse de levage	Puissance du moteur		Poids avec une capacité de levage de 3m	Sécurité de la Chaîne statique	- Protection DIN 40050: IP65 - Insulation class: F - Fuse protection generally: 10A - Load hook DIN 15401 012 - Classification according to ISO 4301-1 / FEM	Kettengrösse Chain size Dimesion de la chaîne	3.75mm x 10.75mm		
	kg	kg	kg	kg	kg	m/min. 50Hz	m/min. 60Hz	kW (50 Hz)	A	kg	(A5/M5)		Kettengewicht / Meter Chain weight / meter Poids chaîne / mètre	0.34kg		
GPM250/1NL 1Ph	250	200	160	125	100	4	4.8	0.25	2.9	17	8 : 1	- Classe de protection DIN 40050: IP65 - Classe d'isolation: F - Fusible général: 10A - Crochet de levage DIN 15401 012 - Groupe selon ISO 4301-1 / FEM	GPM 250/1 1Ph Massbild; Schematic draw; Liste de dim.		Massstab Echelle 1:2 Gezeichnet Dessiné 24.06.14 Bearbeitet Modifié par 08.04.15 Geprüft Contrôlé 23.01.15 PENGEL	JSTENER PENGEL PENGEL
GPM250/1N 1Ph	125	100	80	-	-	8	9.6	0.25	3.0	17	8 : 1					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
														 swiss lifting solutions	9500.9203.5	Index D