


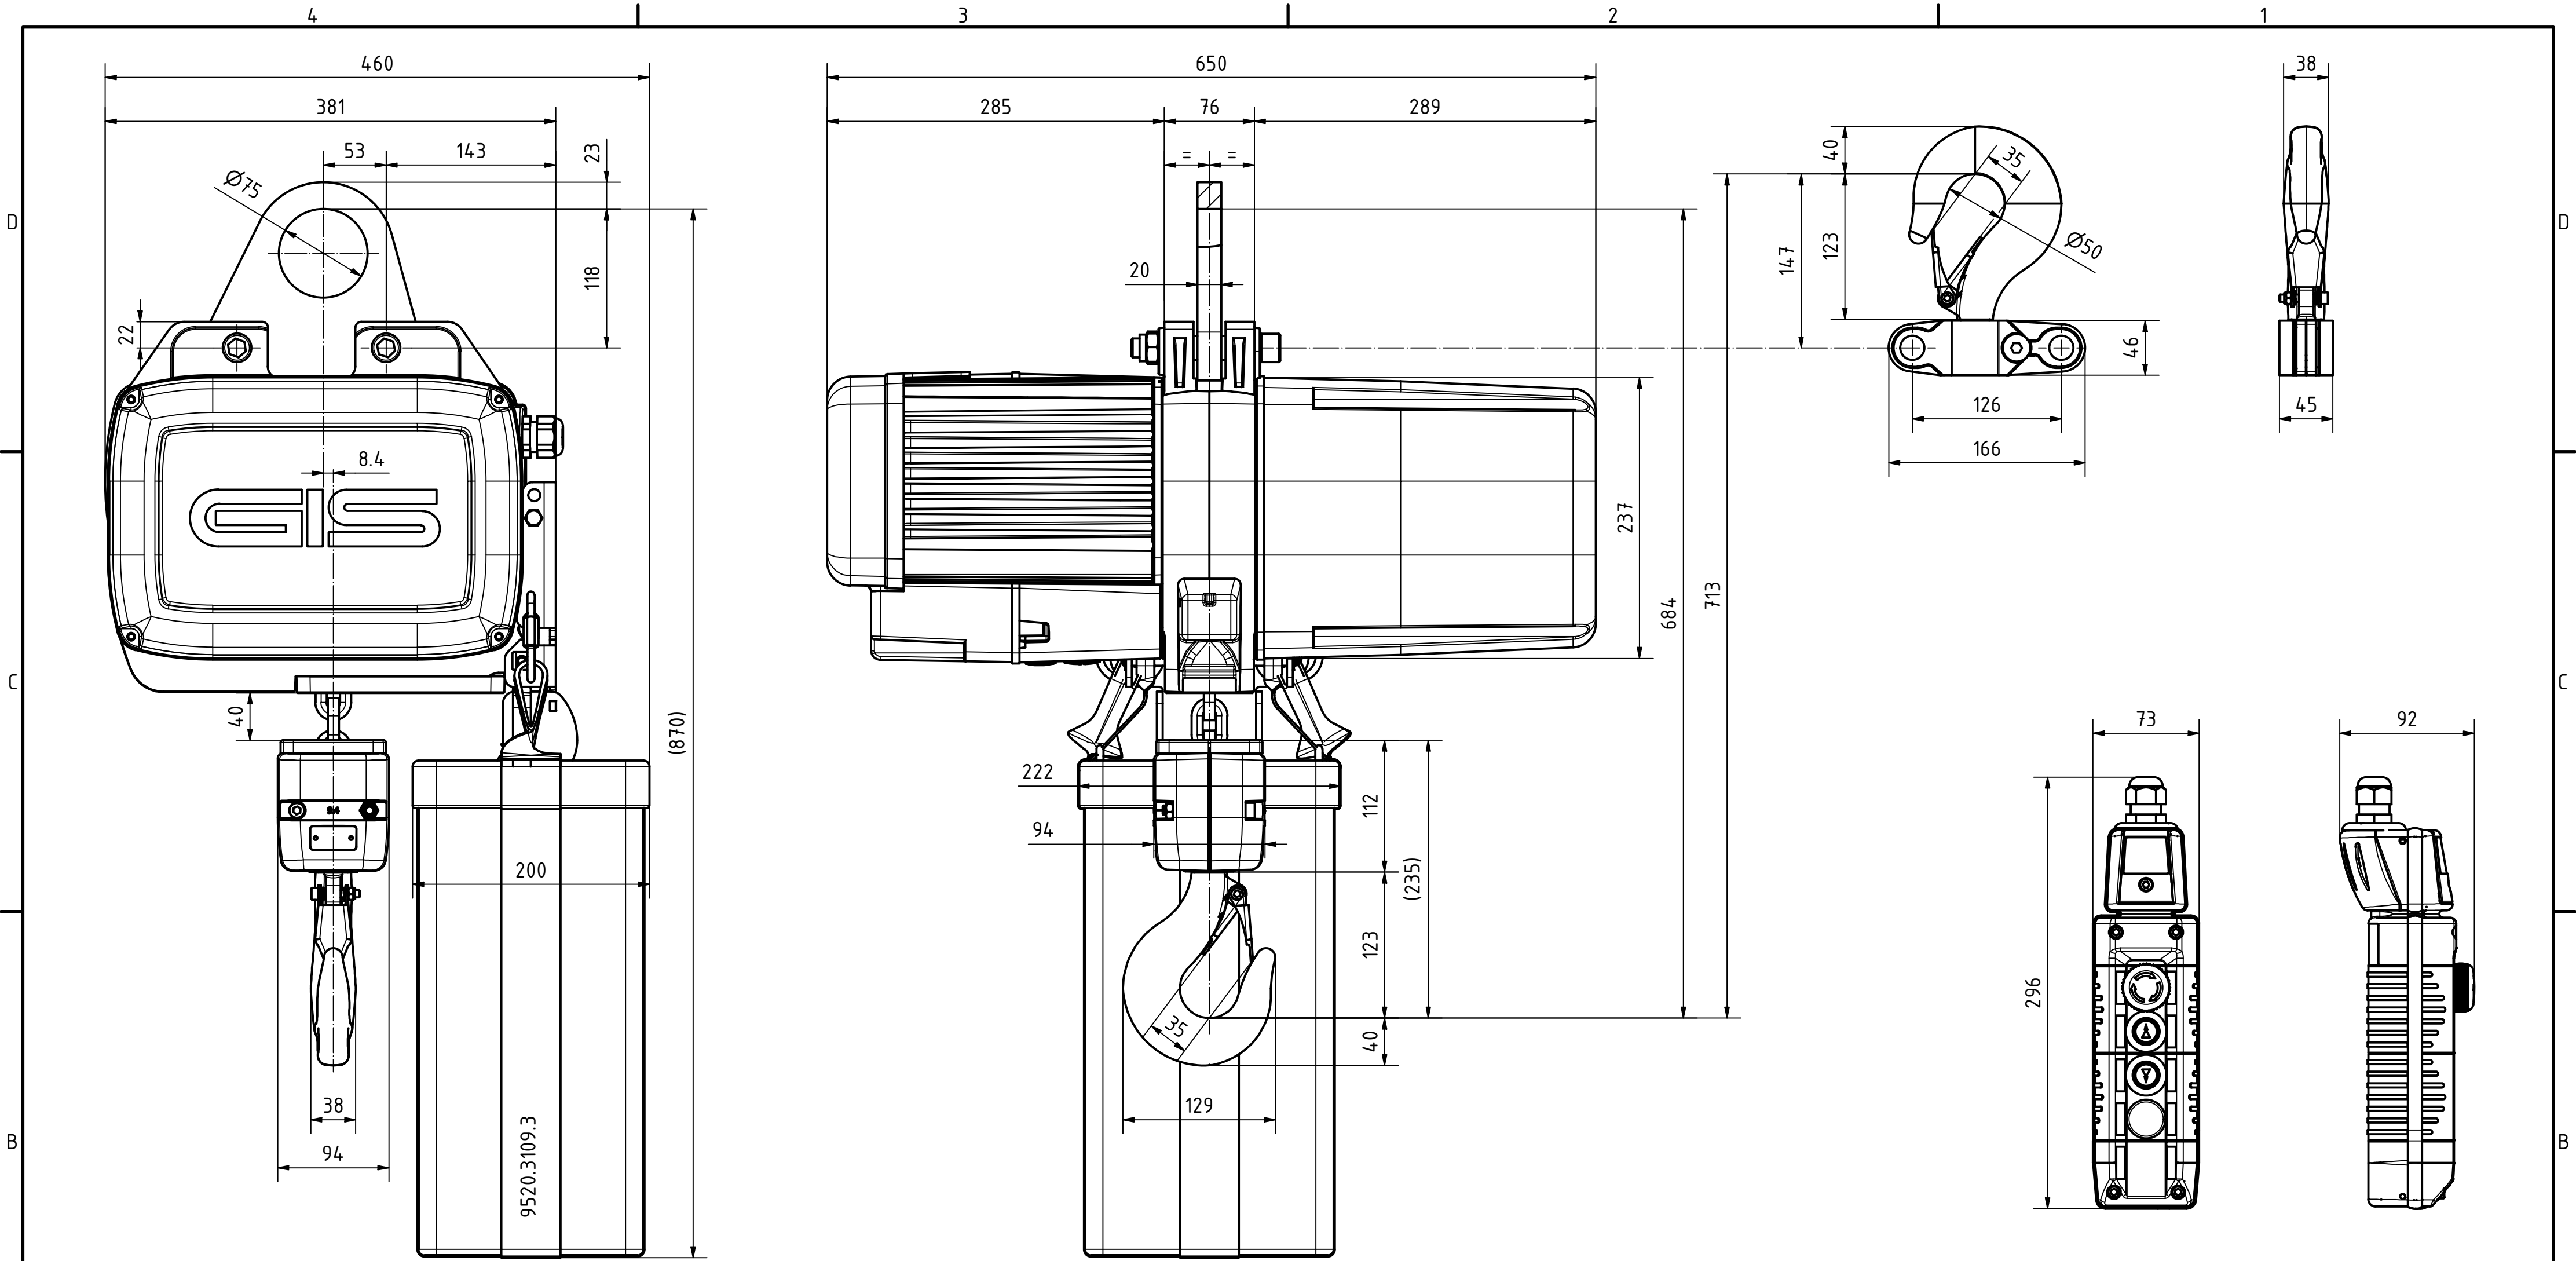

A	Triebwerksgruppe Classification Groupe DIN EN 14492/(ISO)	A3(M3)	A4(M4)	A5(M5)	A6(M6)	A7(M7)	A7(M7)	Hub- geschw.	Hub- geschw.	Leistung Motor		Gewicht mit 3m Hub	Ketten- sicherheit statisch	- Schutzart nach DIN 40050: - Isolationsklasse: - Anschlusssicherung generell: - Lasthaken DIN 15401 - Triebwerksgruppe nach DIN EN 14492 / ISO 4301-1	IP65 F 16A 1	Profilstahlkette schwarz phosphatiert	Profil steel chain black phosphated	Chaîne en acier profilé noir phosphaté									
	Zyklen/Tag Cycles/day Cycles/jour	12	25	50	100	200	200	Lifting speed	Lifting speed	Motor power	3Ph 3x400V 50Hz	Weight with 3m lift	Chain safety static			Güteklasse, nach Grade, according Classe qualité, selon	DAT (8SS), EN 818-7										
	ED % Duty factor % Facteur de marche %	(25)	(30)	(40)	(50)	(60)	(60)	Vitesse de levage	Vitesse de levage	Puissance du moteur		Poids avec une capacité de levage de 3m	Sécurité de la Chaîne statique	- Protection DIN 40050: - Insulation class: - Fuse protection generally: - Load hook DIN 15401 - Classification according to DIN EN 14492 / ISO 4301-1	IP65 F 16A 1	Kettengrösse Chain size Dimesion de la chaîne	9.4mm x 27.4mm										
		kg	kg	kg	kg	kg	kg	m/min. 50Hz	m/min. 60Hz	kW (50 Hz)	A	kg	2500kg			Kettengewicht / Meter Chain weight / meter Poids chaîne / mètre	2.22kg										
	GP1600/1NF	2500	2000	1600	-	-	-	8/2	9.6/2.4	3.7/0.93	9.5 / 5.5	93	5 : 1														
GP1600/1SF	-	1000	800	-	-	-	16/4	19.2/4.8	3.7/0.93	9.5 / 5.5	93	-															
GP1600/1NL	2500	2000	1600	1250	1000	-	4	4.8	2.2	5.7	88	5 : 1	- Classe de protection DIN 40050: - Classe d'isolation: - Fusible général: - Crochet de levage DIN 15401 - Groupe selon DIN EN 14492 / ISO 4301-1	IP65 F 16A 1	GP 1600/1		Massstab 1:3.5	Freigegeben									
																			Rev.	Datum	User						
																			B	05.01.2026	A.Bucher						
																		Gezeichnet	03.07.2017	B.SCHULTH.							
																		GIS swiss lifting solutions		9520.9200.5		Revision B					
4																						3		2		1	