


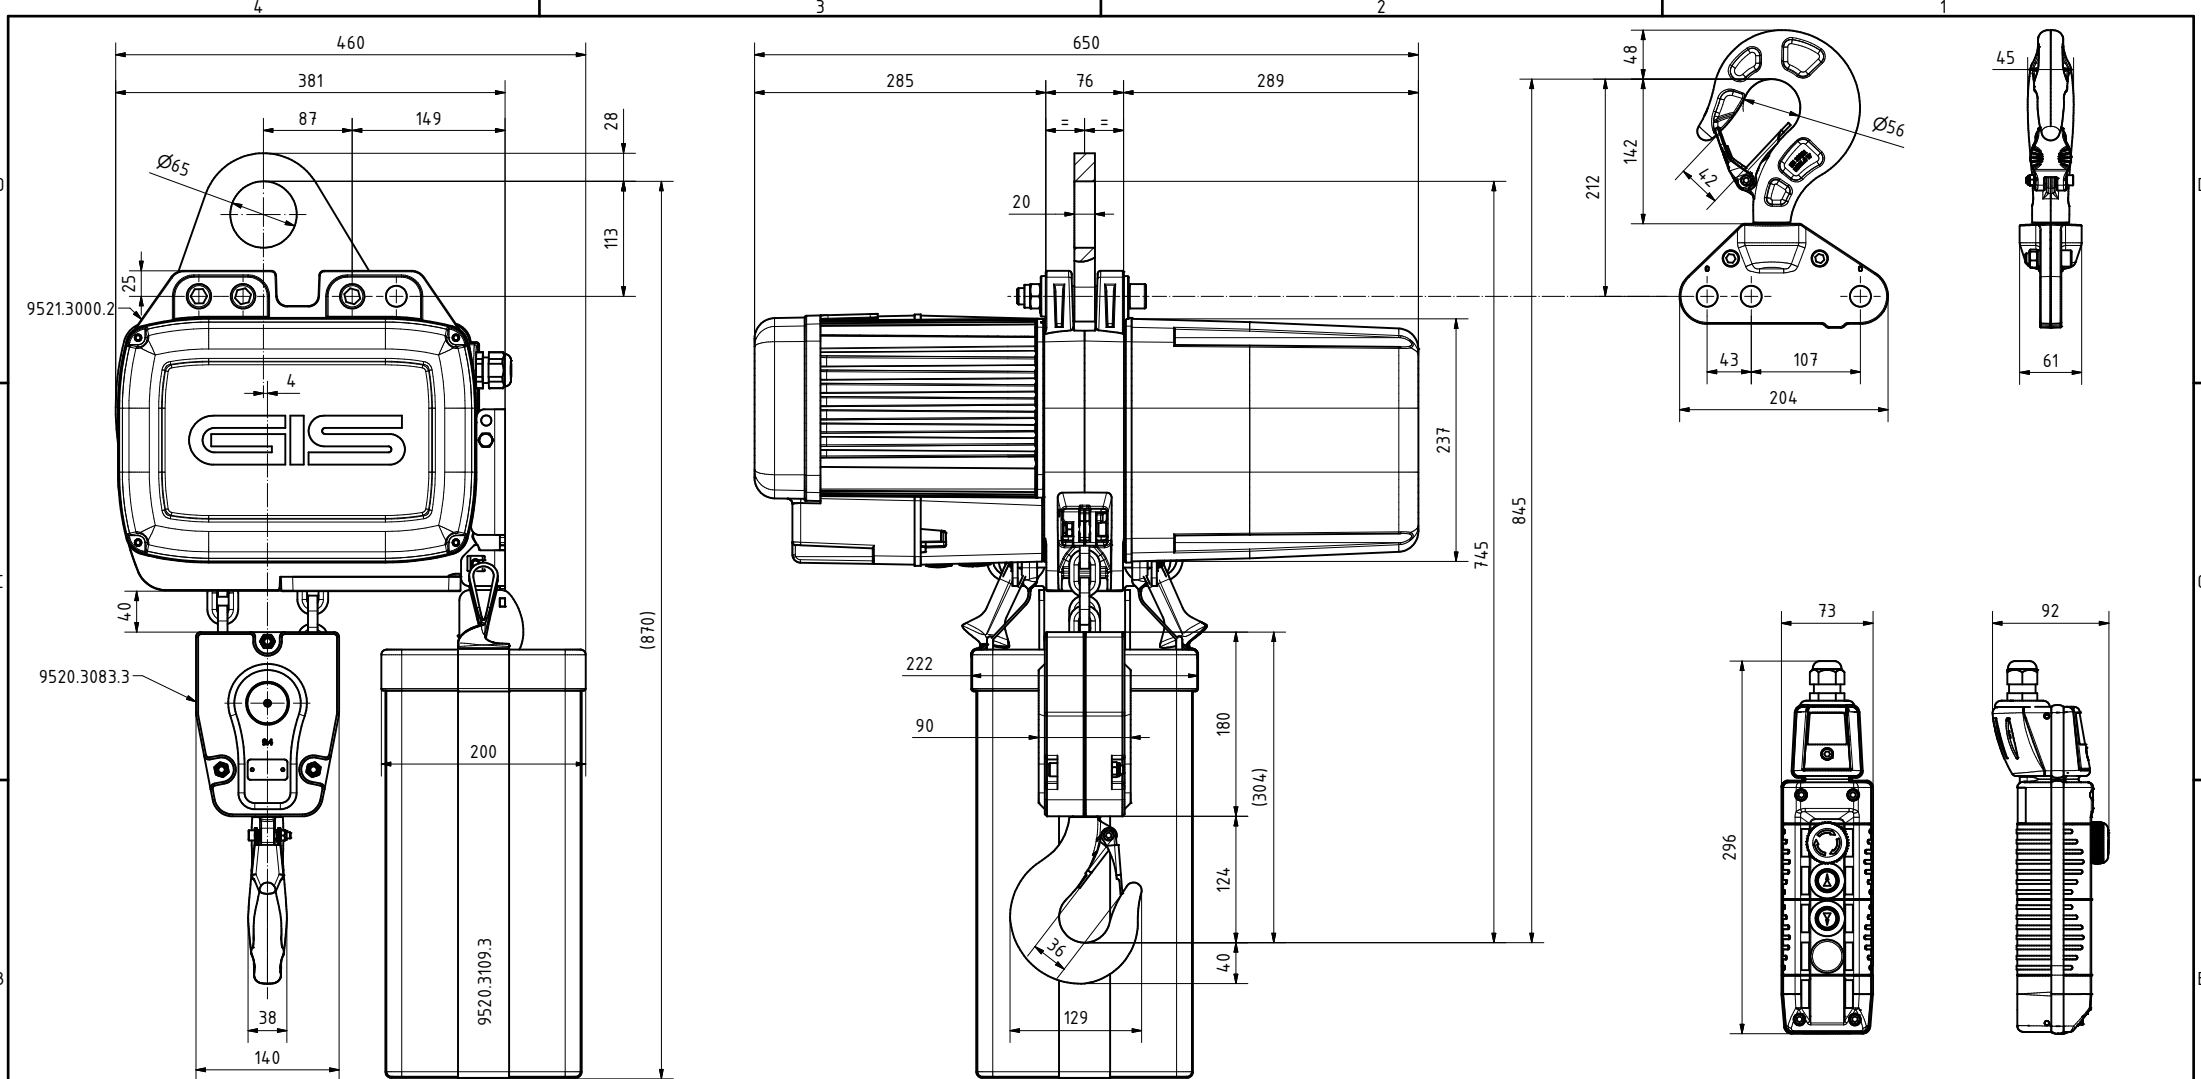

Triebwerksgruppe Classification Groupe DIN EN 14492/(ISO)	A3(M3)	A4(M4)	A5(M5)	A6(M6)	A7(M7)	A7(M7)	Hub- geschw. Lifting speed Vitesse de levage	Hub- geschw. Lifting speed Vitesse de levage	Leistung Motor Motor power Puissance du moteur	3Ph 3x400V 50Hz	Gewicht mit 3m Hub Weight with 3m lift Poids avec une capacité de levage de 3m	Ketten- sicherheit statisch Chain safety static Sécurité de la chaîne statique	- Schutzart nach DIN 40050: - Isolationsklasse: - Anschlussicherung generell: - Lasthaken DIN 15401 - Triebwerksgruppe nach DIN EN 14492 / ISO 4301-1 - Protection DIN 40050: - Insulation class: - Fuse protection generally: - Load hook DIN 15401 - Classification according to DIN EN 14492 / ISO 4301-1 - Classe de protection DIN 40050: - Classe d'isolation: - Fusible général: - Crochet de levage DIN 15401 - Groupe selon DIN EN 14492 / ISO 4301-1	IP65 F 16A 1	Profilstahlkette schwarz phosphatiert		Profil steel chain black phosphated		Chaîne en acier profilé noir phosphaté		
Zyklen/Tag Cycles/day Cycles/jour	12	25	50	100	200	200									Güteklasse, nach Grade, according Classe qualité, selon	DAT (8SS), EN 818-7					
ED % Duty factor % Facteur de marche %	(25)	(30)	(40)	(50)	(60)	(60)									Kettengrösse Chain size Dimension de la chaîne	9.4mm x 27.4mm					
	kg	kg	kg	kg	kg	kg									Kettengewicht / Meter Chain weight / meter Poids chaîne / mètre	2.22kg/m					
GP1600/2NF	5000	-	-	-	-	-	4/1	4.8/1.2	3.7/0.93	9.5 / 5.5	102	5 : 1				GP 1600/2 5000kg		Massstab 1:3.5	Freigegeben		
GP1600/2NL	5000	-	-	-	-	-	2	2.4	2.2	5.7	97	5 : 1				Rev. Datum User					
																A 06.01.2026 A.Bucher					
																Gezeichnet 30.04.2024 J.Aregger					
																GIS swiss lifting solutions		9520.9202.5	Revision	A	