

D

C

B





A

D

C

B

A

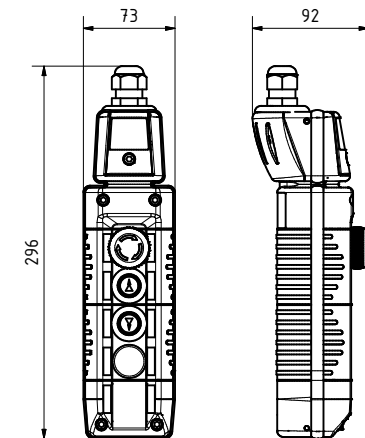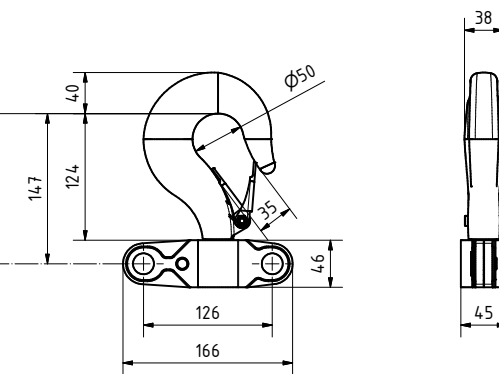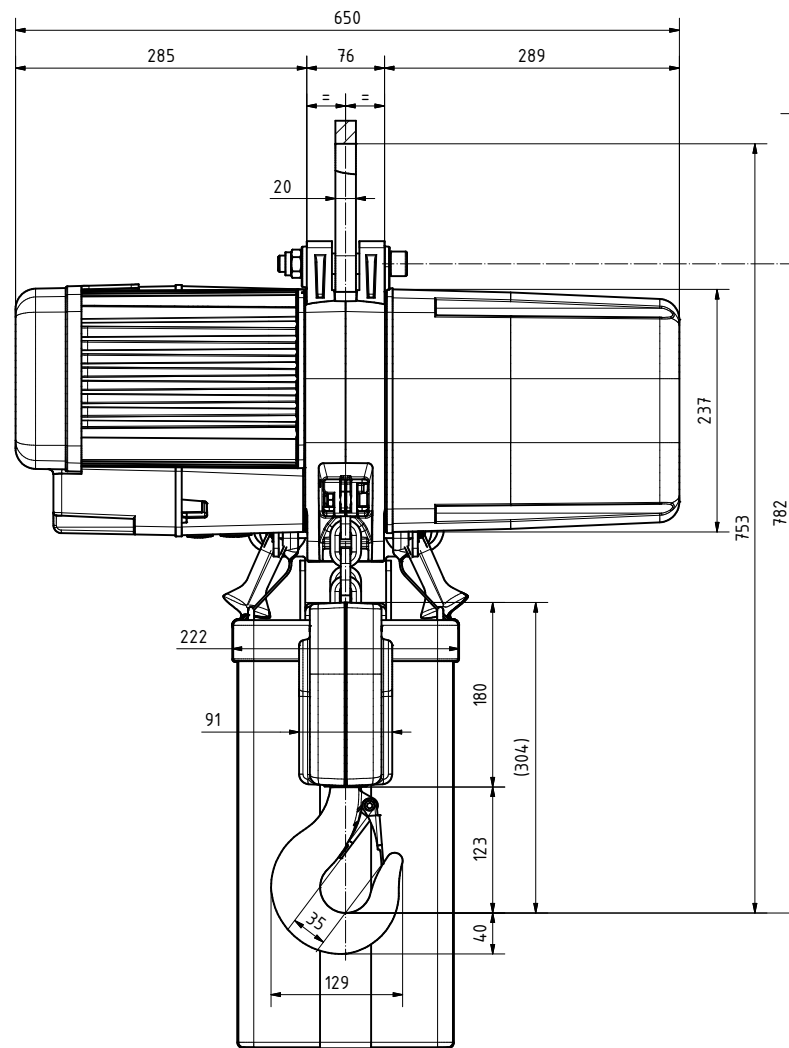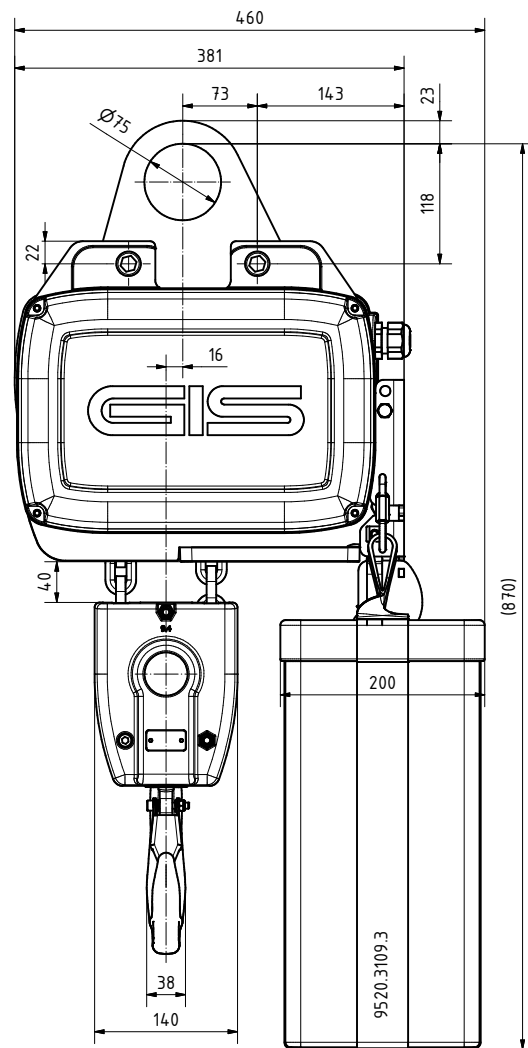

Triebwerksgruppe Classification Groupe DIN EN 14492/(ISO)	A3(M3)	A4(M4)	A5(M5)	A6(M6)	A7(M7)	A7(M7)	Hub- geschw. Lifting speed Vitesse de levage	Hub- geschw. Lifting speed Vitesse de levage	Leistung Motor Motor power Puissance du moteur	3Ph 3x400V 50Hz Poids avec une capacité de levage de 3m	Gewicht mit 3m Hub Weight with 3m lift Poids avec une capacité de levage de 3m	Ketten- sicherheit statisch Chain safety static Sécurité de la Chaîne statique	- Schutzart nach DIN 40050: - Isolationsklasse: - Anschlussicherung generell: - Lasthaken DIN 15401 - Triebwerksgruppe nach DIN EN 14492 / ISO 4301-1	IP65 F 16A 1	Profilstahlkette schwarz phosphatiert	Profil steel chain black phosphated	Chaîne en acier profilé noir phosphaté		
Zyklen/Tag Cycles/day Cycles/jour	12	25	50	100	200	200 <th>Güteklasse, nach Grade, according Classe qualifié, selon</th> <td colspan="3">DAT (8SS), EN 818-7</td>							Güteklasse, nach Grade, according Classe qualifié, selon	DAT (8SS), EN 818-7					
ED % Duty factor % Facteur de marche %	(25)	(30)	(40)	(50)	(60)	(60) <th>Kettengrösse Chain size Dimesion de la chaîne</th> <td colspan="3">9.4mm x 27.4mm</td>							Kettengrösse Chain size Dimesion de la chaîne	9.4mm x 27.4mm					
	kg	kg	kg	kg	kg	kg							Kettengewicht / Meter Chain weight / meter Poids chaîne / mètre	2.22kg/m					
GP1600/2NF	-	4000	3200	-	-	-	4/1	4.8/1.2	3.7/0.93	9.5 / 5.5	102	6.3 : 1	-	-	GP 1600/2 Massbild; Schematic draw; Liste de dim.	Massstab 1:3.5	Freigegeben		
GP1600/2NL	-	4000	3200	2500	2000	-	2	2.4	2.2	5.7	97	6.3 : 1	-	-			Rev.	Datum	User
													-	-			B	05.01.2026	A.Bucher
													-	-			Gezeichnet	04.07.2017	B.SCHULTH.
													-	-	GIS swiss lifting solutions	Revision 9520.9201.5	B		
													-	-					