
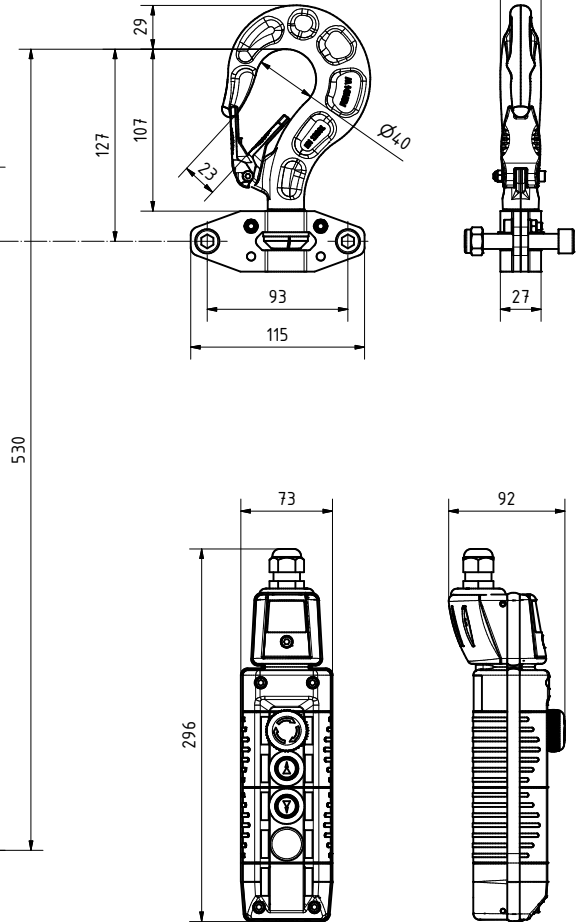
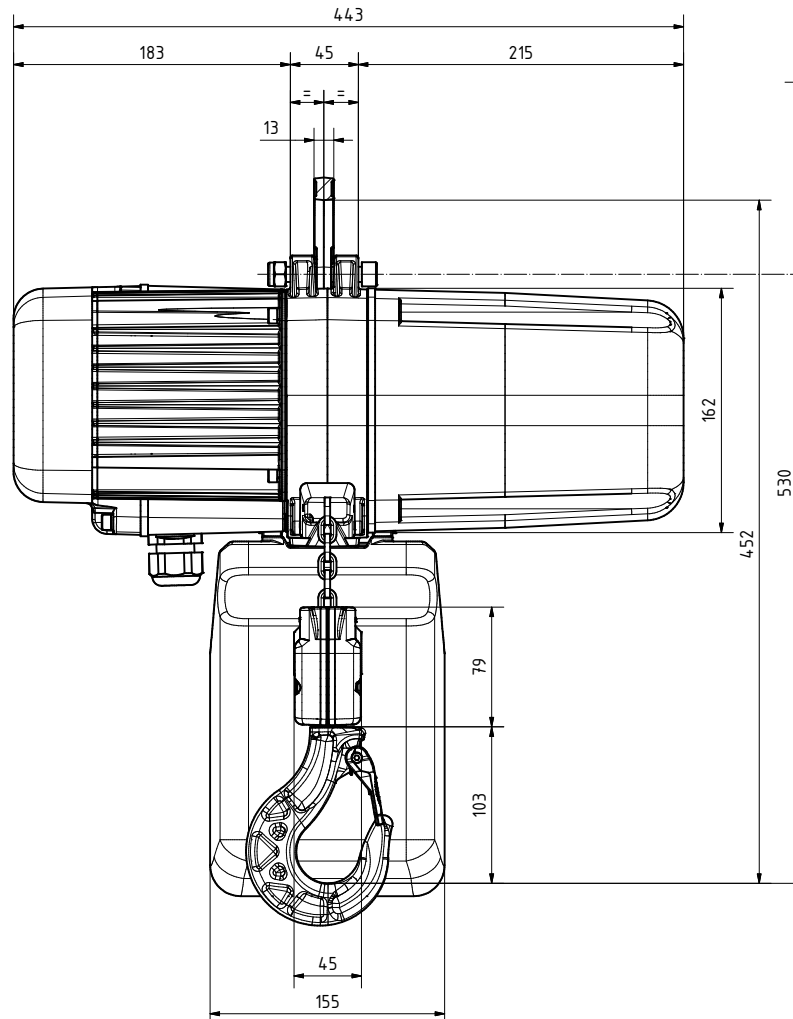


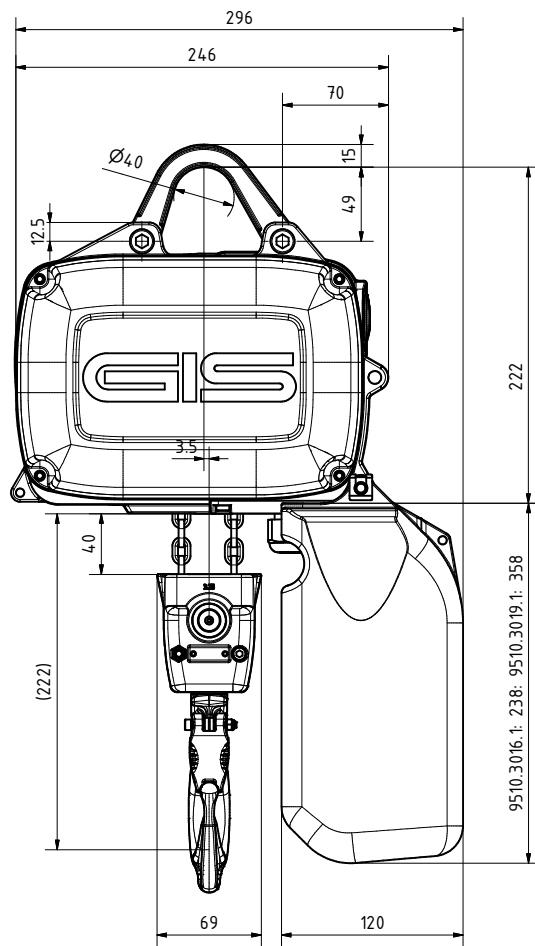

Triebwerksgruppe Classification Groupe DIN EN 14492/(ISO)	A4(M4)	A5(M5)	A6(M6)	A7(M7)	A7(M7)	Hub- geschw.	Hub- geschw.	Leistung Motor		Gewicht mit 3m Hub	Ketten- sicherheit statisch	- Schutzart nach DIN 40050: - Isolationsklasse: - Anschlusssicherung generell: - Lasthaken DIN 15401 - Triebwerksgruppe nach ISO 4301-1 / FEM	IP65 F 6A 04	Profilstahlkette schwarz phosphatiert	Profil steel chain black phosphated	Chaîne en acier profilé noir phosphaté		
Zyklen/Tag Cycles/day Cycles/jour	25	50	100	200	200	Lifting speed	Lifting speed	Motor power	3Ph 3x400V 50Hz	Weight with 3m lift	Chain safety static	- Protection DIN 40050: - Insulation class: - Fuse protection generally: - Load hook DIN 15401 - Classification according to ISO 4301-1 / FEM	IP65 F 6A 04	Güteklasse, nach Grade, according Classe qualité, selon	DAT (8SS), EN 818-7			
ED % Duty factor % Facteur de marche %	(30)	(40)	(50)	(60)	(60)	Vitesse de levage	Vitesse de levage	Puissance du moteur		Poids avec une capacité de levage de 3m	Sécurité de la Chaîne statique	- Protection DIN 40050: - Insulation class: - Fuse protection generally: - Load hook DIN 15401 - Classification according to ISO 4301-1 / FEM	IP65 F 6A 04	Kettengrösse Chain size Dimesion de la chaîne	3.75mm x 10.75mm			
	kg	kg	kg	kg	kg	m/min. 50Hz	m/min. 60Hz	kW (50 Hz)	A	kg	630kg			Kettengewicht / Meter Chain weight / meter Poids chaîne / mètre	0.34kg			
GP250/2NF	630	500	400	320	250	4 / 1	4.8 / 1.2	0.72 / 0.18	2.8 / 1.7	25	6.4 : 1							
GP250/2N	630	500	400	320	250	4	4.8	0.72	2.8	25	6.4 : 1							
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
GP250/2N 1Ph	-	500	400(A5)	320(A5)	250(A5)	4	4.8	0.55	5.9(1Ph)	25	-							
GP250/2NL 1Ph	-	500	400(A5)	320(A5)	250(A5)	2	2.4	0.55	5.9(1Ph)	25	-							
														GP 250/2		Massbild; Schematic draw; Liste de dim.	GIS swiss lifting solutions	Index F
														Massstab Echelle 1:2.5				