
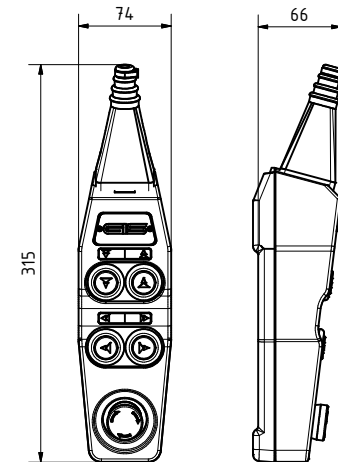
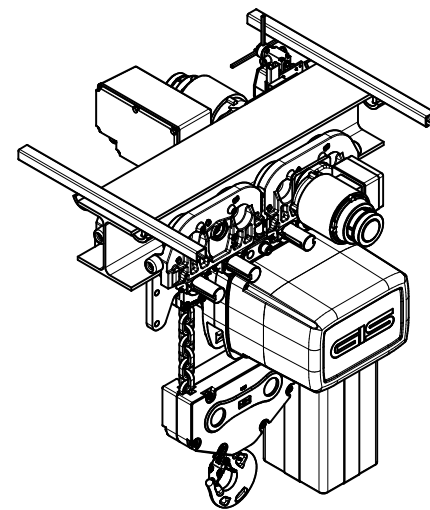
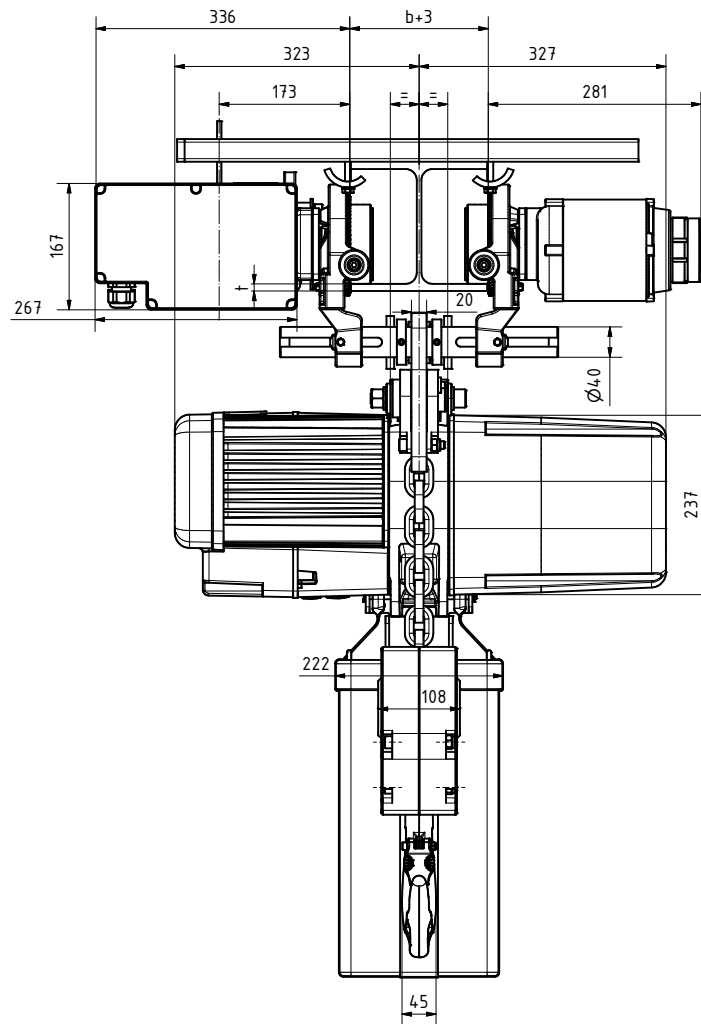


Fahrendschalter 9247.2070.3 zwingend (Feingang und Stop)
Limit switch 9247.2070.3 is mandatory (Slow speed and stop)
Interrupteur de fin de course 9247.2070.3 est obligatoire (vitesse lente et arrêt)

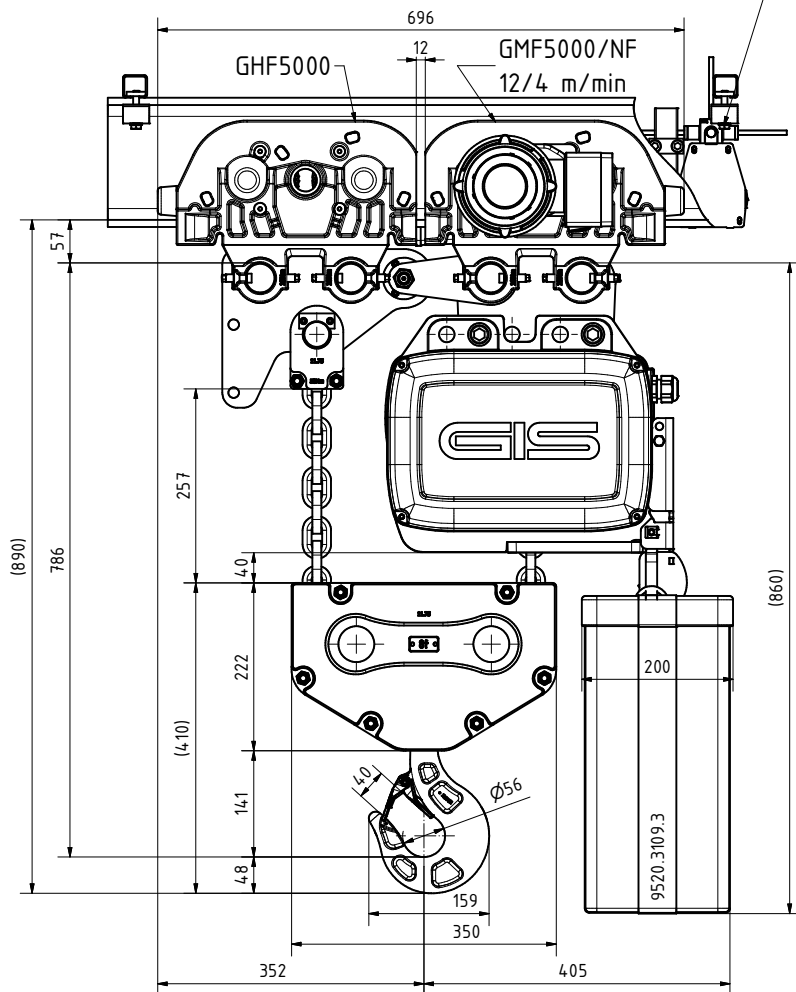

Technische Daten Fahrwerk siehe Massbild 9249.9207.5
Technical data trolley see schematic drawing 9249.9207.5
Données techniques du chariot voir dessin 9249.9207.5

Triebwerksgruppe Classification Groupe DIN EN 14492/(ISO)	A3(M3)	A4(M4)	A5(M5)	A6(M6)	A7(M7)	A7(M7)	Hub- geschw.	Hub- geschw.	Leistung Motor		Gewicht mit 3m Hub	Ketten- sicherheit statisch	- Schutzart nach DIN 40050: - Isolationsklasse: - Anschlusssicherung generell: - Lasthaken DIN 15401 - Triebwerksgruppe nach DIN EN 14492 / ISO 4301-1	IP65 F 16A 1.6	Profilstahlkette schwarz phosphatiert	Profil steel chain black phosphatised	Chaîne en acier profilé phosphaté noir
Zyklen/Tag cycles/day cycles/jour	12	25	50	100	200	200	Lifting speed	Lifting speed	Motor Power	3Ph 3x400V 50Hz	Weight with 3m lift	Chain safety static	- Protection DIN 40050: - Insulation class: - Fuse protection generally: - Load hook DIN 15401 - Classification according to DIN EN 14492 / ISO 4301-1	IP65 F 16A 1.6	Güteklasse, nach Grade, according Classe qualité, selon	DAT (8SS), EN 818-7	
ED % Duty factor % Facteur de marche %	(25)	(30)	(40)	(50)	(60)	(60)	Vitesse de levage	Vitesse de levage	Puissance du moteur		Poids avec une capacité de levage de 3m	Sécurité de la Chaîne statique	- Classe de protection DIN 40050: - Classe d'isolation: - Fusible général: - Crochet de levage DIN 15401 - Groupe selon DIN EN 14492 / ISO 4301-1	IP65 F 16A 1.6	Kettengröße Chain size Dimension de la chaîne	11.75mm x 32.9mm	
	kg	kg	kg	kg	kg	kg	m/min. 50 Hz	m/min. 60 Hz	kW	A	kg	-			Kettengewicht / Meter Chain weight / meter Poids chaîne / mètre	3.53kg	
GP2500/2BF	8000	-	-	-	-	-	3.2 / 0.8	3.8/1.0	3.7/0.93	9.5/5.5	233	5 : 1					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
														GP 2500/2 8to + GMF		Massstab	Freigegeben
														Massbild; Schematic draw; Liste de dim.			
														GIS		swiss lifting solutions	9521.9210.5
																Revised	A