
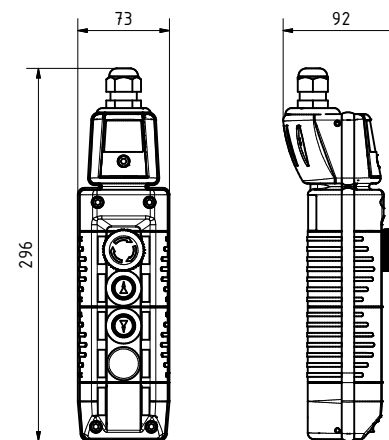
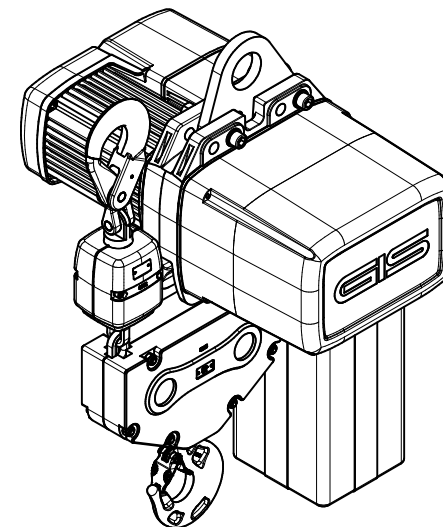
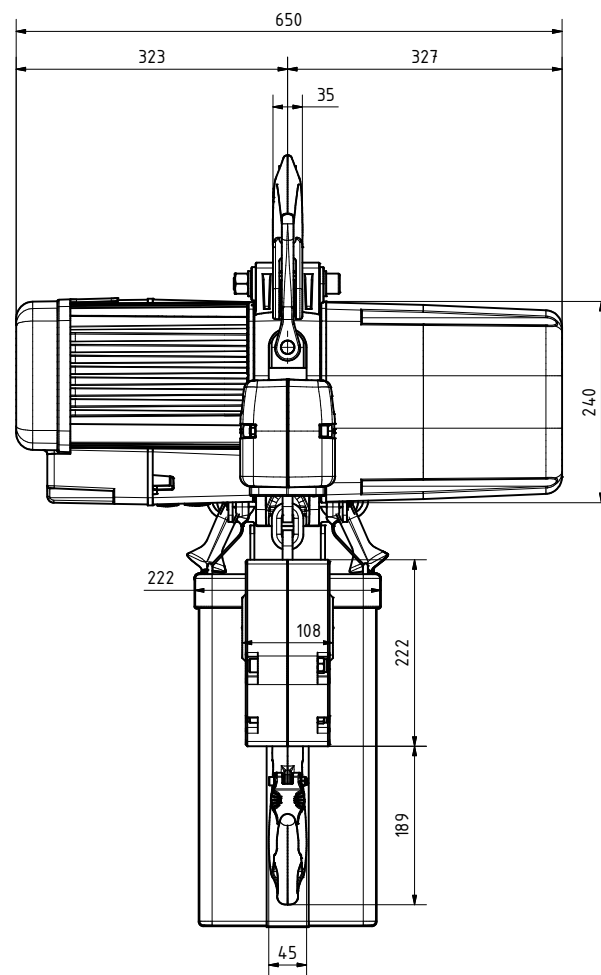


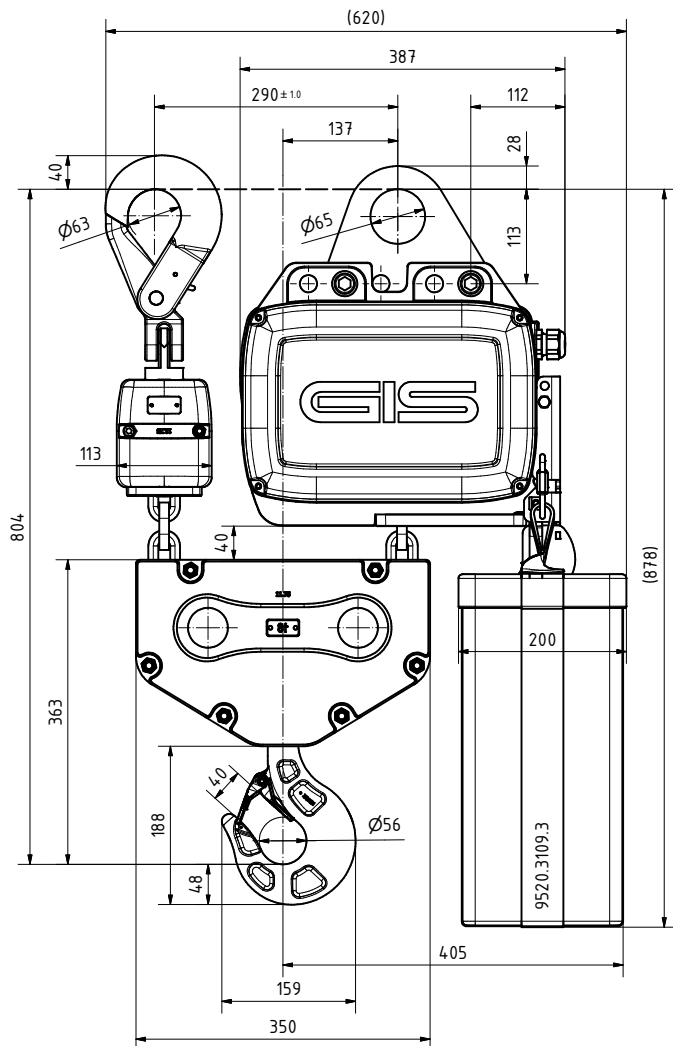

Triebwerksgruppe Classification Groupe DIN EN 14492/(ISO)	A3(M3)	A4(M4)	A5(M5)	A6(M6)	A7(M7)	A7(M7)	Hub- geschw.	Hub- geschw.	Leistung Motor		Gewicht mit 3m Hub	Ketten- sicherheit statisch	- Schutzart nach DIN 40050: - Isolationsklasse: - Anschlusssicherung generell: - Lasthaken DIN 15401 - Triebwerksgruppe nach DIN EN 14492 / ISO 4301-1	IP65 F 16A 1.6	Profilstahlkette schwarz phosphatiert	Profil steel chain black phosphatised	Chaîne en acier profilé phosphaté noir			
Zyklen/Tag cycles/day cycles/jour	12	25	50	100	200	200	Lifting speed	Lifting speed	Motor Power	3Ph 3x400V 50Hz	Weight with 3m lift	Chain safety static	- Protection DIN 40050: - Insulation class: - Fuse protection generally: - Load hook DIN 15401 - Classification according to DIN EN 14492 / ISO 4301-1	IP65 F 16A 1.6	Güteklasse, nach Grade, according Classe qualité, selon	DAT (8SS), EN 818-7				
ED % Duty factor % Facteur de marche %	(25)	(30)	(40)	(50)	(60)	(60)	Vitesse de levage	Vitesse de levage	Puissance du moteur		Poids avec une capacité de levage de 3m	Sécurité de la Chaîne statique		IP65 F 16A 1.6	Kettengrösse Chain size Dimesion de la chaîne	11.75mm x 32.9mm				
	kg	kg	kg	kg	kg	kg	m/min. 50 Hz	m/min. 60 Hz	kW	A	kg	-		IP65 F 16A 1.6	Kettengewicht / Meter Chain weight / meter Poids chaîne / mètre	3.53kg				
GP2500/2BF	8000	-	-	-	-	-	3.2 / 0.8	3.8/1.0	3.7/0.93	9.5/5.5	138	5 : 1	-	IP65 F 16A 1.6	GP 2500/2 8to stat. Massbild; Schematic draw; Liste de dim.					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	IP65 F 16A 1.6						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	IP65 F 16A 1.6						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	IP65 F 16A 1.6						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	IP65 F 16A 1.6						
															GP 2500/2 8to stat.		Massstab	Freigegeben		
																	Gezeichnet	22.04.2025	C.Bühler	
																	Revision			
															GIS		swiss lifting solutions		9521.9211.5	A