
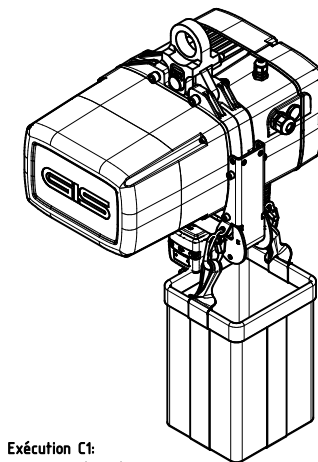
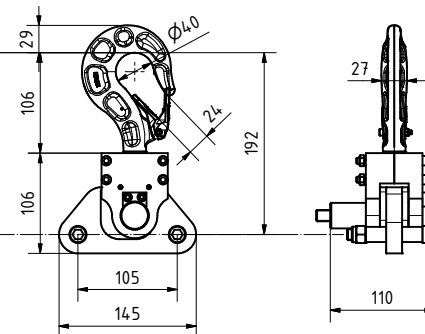
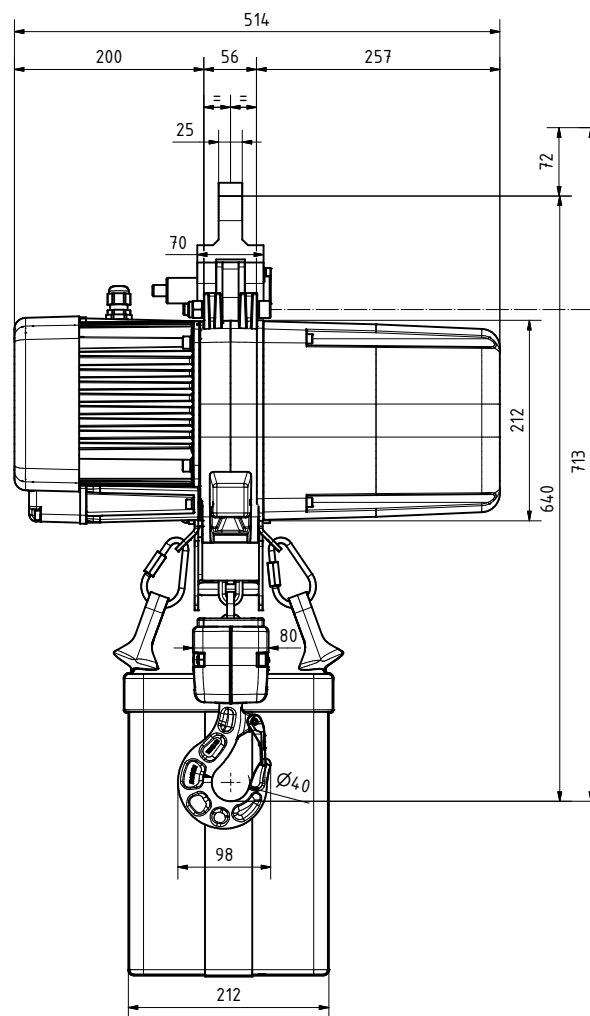


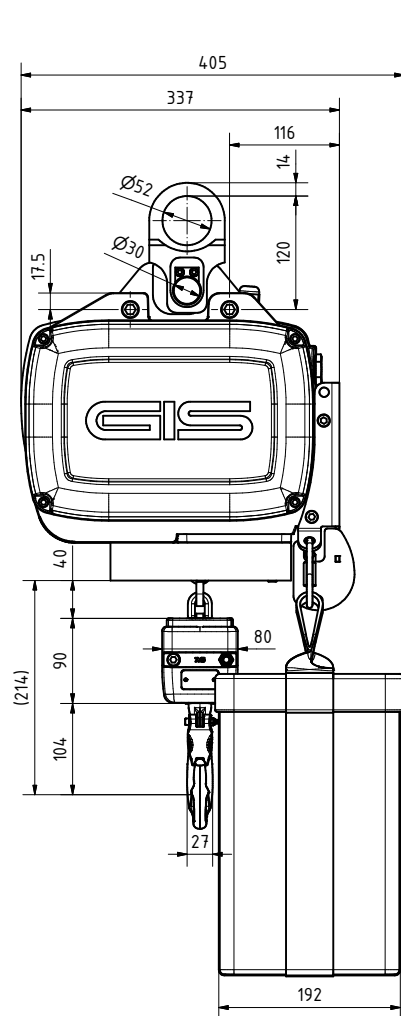

Ausführung C1:

Hebezeug unausgerüstet
Gehäuse und Deckel schwarz
ohne Steuerung
Klemmenbrett ohne PMS Relais
Endschalter mit Not-Stop
ohne Steuerschalter
ohne Rutschkupplung
Überlastschutz kundenseitig
Ösenaufhängung für Lastmessbolzen 20kN
ohne Kettenbehälter
ohne Ausrüstungsmaterial
Kettensicherheit min. 10-fach gemäss
IGVW SQP2/DIN EN 17206
mit zweiter Bremse
Vorbereitung für Incremental Encoder
am Kettenrad (ohne Encoder)

Optionen C1:

Hakenaufhängung für Lastmessbolzen 20kN
Lastmessbolzen 0-10V oder 4-20mA
Lastmessbolzen 4-20mA SIL3 1 Kanal Testsprung
Lastmessbolzen 4-20mA SIL3 2 Kanal (2L/3L)
Drehgeber incremental
Steuerung 24V DC, 42V AC
2 Traggriffe
Bremsüberwachung
Gehäuseverlängerung deckelseitig 80mm

Execution C1:

hoist unequipped
body and cover black
without control
terminal board without PMS Relais
limit switch with e-stop
without control switch
without slipping clutch
overload protection by client
eyebolt suspension for load sensor 20kN
without chain bag
without equipping material
chain safety: min. 10-times according to
IGVW SQP2/DIN EN 17206
with 2nd break
preparation for incremental encoder
on chain wheel (without encoder)

Options C1:

hook suspension for load sensor 20kN
load sensor 0-10V or 4-20mA
Load sensor 4-20mA SIL3 1 channel signal
jump
Load sensor 4-20mA SIL3 2 channel (2L/3L)
incremental encoder
control 24V DC, 42V AC
2 handles
monitoring of brake
Lengthening casing cover side 80mm

Exécution C1:

palan non équipé
caisse et couvercle noir
sans commande électrique
bornier sans PMS Relais
interrupteur de fin de course avec arrêt
d'urgence
sans Boîtier de commande
sans accouplement de friction
protection de surcharge par client
suspension par œillet pour axe dynamométrique 20kN
sans bac de chaîne
sans équipement matériel
Sécurité de la chaîne: min. 10 fois
selon IGVW SQP2/DIN EN 17206
avec 2ème frein
préparation pour incremental encoder
à la roue de chaîne (sans encoder)

Options C1:

crochet suspension por axe dynamométrique 20kN
axe dynamométrique 0-10V ou 4-20mA
axe dynamométrique 4-20mA SIL3 1 canal avec saut
signal
axe dynamométrique 4-20mA SIL3 2 canal (2L/3L)
incremental encoder
commande électrique 24V DC, 42V AC
2 poignées
surveillance de frein
Allongement carter côté de couvercle 80mm

*Ist zwingend mit Frequenzumformer anzusteuern *Use of a frequency inverter is mandatory! *À contrôler impérativement avec convertisseur de fréquence

Triebwerksgruppe Classification Groupe DIN EN 14492/(ISO)	A3(M3)	A4(M4)	A5(M5)	A5(M5)	A5(M5)	-	Hub- geschw.	Hub- geschw.	Leistung Motor		Gewicht unaus- gerüstet	Ketten- sicherheit statisch	- Schutzart nach DIN 40050: IP65 - Isolationsklasse: F - Anschlussicherung generell: 10A - Lasthaken DIN 15401 04 - Triebwerksgruppe nach EN 14492 / ISO 4301-1	Profilstahlkette schwarz phosphatiert	Profil steel chain black phosphated	Chaîne en acier profilé noir phosphaté		
Zyklen/Tag Cycles/day Cycles/jour	15	30	60	60	60	-	Lifting speed	Lifting speed	Motor power	3Ph 3x400V 50Hz	Weight unequipped	Chain safety static		Güteklasse, nach Grade, according Classe qualité, selon	DAT (8SS), EN 818-7			
ED % Duty factor % Facteur de marche %	(25)	(30)	(40)	(40)	(40)	-	Vitesse de levage	Vitesse de levage	Puissance du moteur		Poids non-équipé	Sécurité de la Chaîne statique	- Protection DIN 40050: IP65 - Insulation class: F - Fuse protection generally: 10A 04 - Load hook DIN 15401 - Classification according to EN 14492 / ISO 4301-1	Kettengrösse Chain size Dimesion de la chaîne	7.45mm x 23mm			
	kg	kg	kg	kg	kg	-	m/min. 50Hz	m/min. 60Hz	kW (50 Hz)	A	kg	800kg		Kettengewicht / Meter Chain weight / meter Poids chaîne / mètre	1.37kg			
LP1000/1NL C1	-	-	-	800	630	-	4	4.8	1.5	3.6	49	10:1						
LP1000/1N C1	-	-	-	800	630	-	8	9.6	2.3	6.5	53	10:1						
LP1000/1NF C1	-	-	-	800	630	-	8 / 2	9.6 / 2.4	2.3 / 0.68	5.7 / 4.1	53	10:1	- Classe de protection DIN 40050: IP65 - Classe d'isolation: F - Fusible général: 10A - Crochet de levage DIN 15401 04 - Groupe selon EN 14492 / ISO 4301-1	LP 1000/1 C1		Massstab Echelle	Freigegeben Rev. Datum User G 04.02.202 S.Geisseler Gez. 05.09.2017 C.Bisang	
*LP1000/1SL C1	-	-	800...500	-	-	-	8(50Hz)->800kg 16(100Hz)->500kg	-	1.5	-	51	10:1		Massbild; Schematic draw; Liste de dim.		1:4		
*LP1000/1KL C1	-	-	-	500...250	-	-	16(50Hz)->500kg 32(100Hz)->250kg	-	1.5	-	51	16:1 (500kg)		 swiss lifting solutions		9515.9208.5		Index G