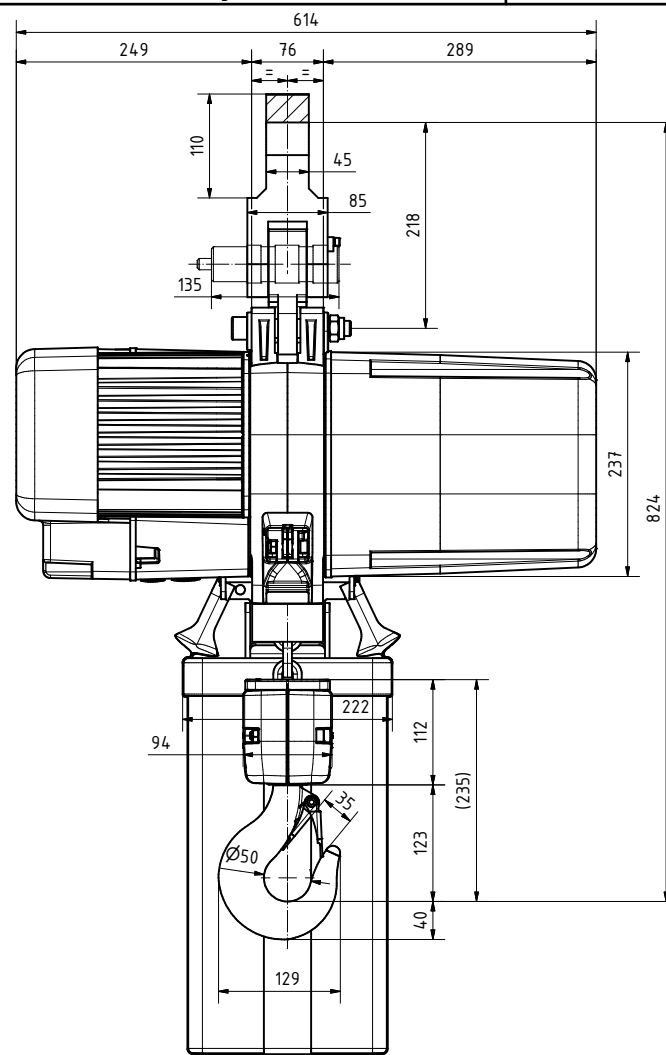
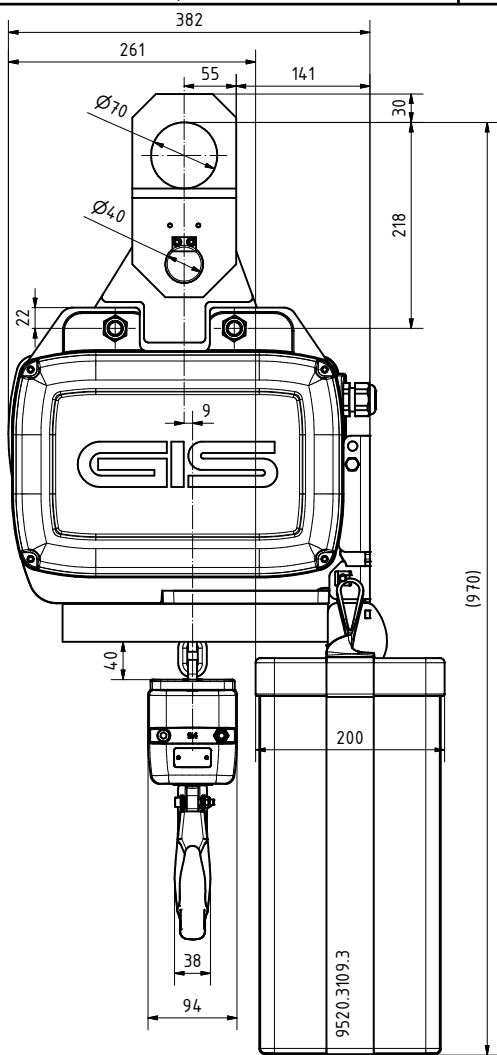


Ausführung C1:

Hebezug unausgerüstet
Gehäuse und Deckel schwarz
ohne Steuerung
Klemmenbrett ohne PMS Relais
Endschalter mit Not-Stop
ohne Steuerschalter
ohne Rutschkupplung
Überlastschutz kundenseitig
Ösenaufhängung für Lastmessbolzen 50kN
ohne Kettenbehälter
ohne Ausrüstungsmaterial
Kettensicherheit min. 10-fach gemäss
IGVW SQP2/DIN EN 17206
mit zweiter Bremse
Vorbereitung für Incremental Encoder
am Kettenrad (ohne Encoder)

Optionen C1:

Hakenaufhängung für Lastmessbolzen 50kN
Lastmessbolzen 0-10V oder 4-20mA
Lastmessbolzen 4-20mA SIL3 1 Kanal
Testsprung
Lastmessbolzen 4-20mA SIL3 2 Kanal
(2L/3L)
Drehgeber incremental
Steuerung 24V DC, 42V AC
2 Traggriffe
Bremsüberwachung
Gehäuseverlängerung deckelseitig 80mm

Execution C1:

hoist unequipped
body and cover black
without control
terminal board without PMS Relais
limit switch with e-stop
without control switch
without slipping clutch
overload protection by client
eyebolt suspension for load sensor 50kN
without chain bag
without equipping material
chain safety: min. 10-times according to
IGVW SQP2/DIN EN 17206
with 2nd break
preparation for incremental encoder
on chain wheel (without encoder)

Options C1:

hook suspension for load sensor 50kN
load sensor 0-10V or 4-20mA
Load sensor 4-20mA SIL3 1 channel
signal jump
Load sensor 4-20mA SIL3 2 channel
(2L/3L)
incremental encoder
control 24V DC, 42V AC
2 handles
monitoring of brake
Lengthening casing cover side 80mm

Exécution C1:

palan non équipé
caisse et couvercle noir
sans commande électrique
bornier sans PMS Relais
interrupteur de fin de course avec
arrêt d'urgence
sans Boîtier de commande
sans accélément de friction
protection de surcharge par client
suspension par œillet pour
axe dynamométric 50kN
sans bac de chaîne
sans équipement matériel
Sécurité de la chaîne: min. 10 fois
selon IGVW SQP2/DIN EN 17206
avec 2ème frein
preparation pour incremental encoder
à la roue de chaîne (sans encoder)

Options C1:

crochet suspension por axe dynamométric
50kN
axe dynamométric 0-10V ou 4-20mA
axe dynamométric 4-20mA SIL3 1 canal
avec
sauf signal
axe dynamométric 4-20mA SIL3 2 canal
(2L/3L)
incremental encoder
commande électrique 24V DC, 42V AC
2 poignées
surveillance de frein
Allongement carter côté de couvercle 80mm

*Ist zwingend mit Frequenzumformer anzusteuern *Use of a frequency inverter is mandatory! *À contrôler impérativement avec convertisseur de fréquence

Triebwerksgruppe Classification Groupe DIN EN 14492/(ISO)	A3(M3)	A4(M4)	A5(M5)	A5(M5)	A5(M5)	A5(M5)	Hub- geschw. Lifting speed	Hub- geschw. Lifting speed	Leistung Motor Motor power	3Ph 3x400V 50Hz	Gewicht unausgerüstet Weight unequipped	Ketten- sicherheit statisch Chain safety static	- Schutzart nach DIN 40050: - Isolationsklasse: - Anschlussicherung generell: - Lasthaken DIN 15401 - Triebwerksgruppe nach EN 14492 / ISO 4301-1	IP65 F 16A 1	Profilstahlkette schwarz phosphatiert	Profil steel chain black phosphated	Chaîne en acier profilé noir phosphaté
	Zyklen/Tag Cycles/day Cycles/jour	15	30	60	60	60											
ED % Duty factor % Facteur de marche %	(25)	(30)	(40)	(40)	(40)	(40)	Vitesse de levage	Vitesse de levage	Puissance du moteur		Poids non équipé	Sécurité de la Chaîne statique	- Protection DIN 40050: - Insulation class: - Fuse protection generally: - Load hook DIN 15401 - Classification according to EN 14492 / ISO 4301-1	IP65 F 16A 1	Kettengrösse Chain size Dimesion de la chaîne	9.4mm x 27.4mm	
	kg	kg	kg	kg	kg	kg	m/min. 50Hz	m/min. 60Hz	kW (50 Hz)	A	kg	1250kg			Kettengewicht / Meter Chain weight / meter Poids chaîne / mètre	2.22kg	
LP1600/1NL C1	-	-	-	1250	1000	-	4	4.8	2.2	6.1	80	10:1	-				
LP1600/1NF C1	-	-	-	1250	1000	-	8/2	9.6/2.4	3.7/0.93	9.5/5.5	85	10:1	-				
* LP1600/1SL C1	-	-	-	1250	1000	800	8 (50Hz)	9.6	2.2	-	80	10:1	-				
* LP1600/1SL C1	-	-	-	-	1000	800	16 (100Hz)	9.6	2.2	-	80	12.5:1 (1000kg)	-				

GIS

swiss lifting solutions

Freigegeben		
Rev.	Datum	User
04.02.202		J. Altbisser
06.03.2020		J. Altbisser

9520.9205.5