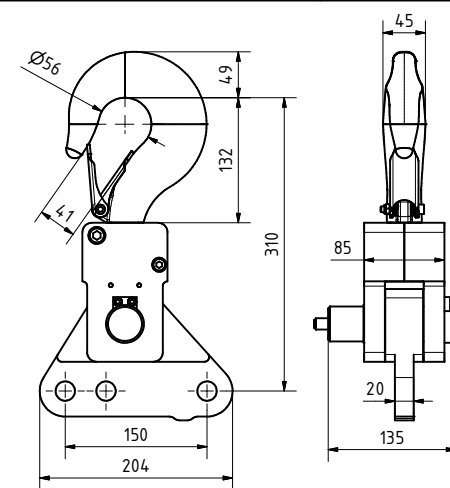
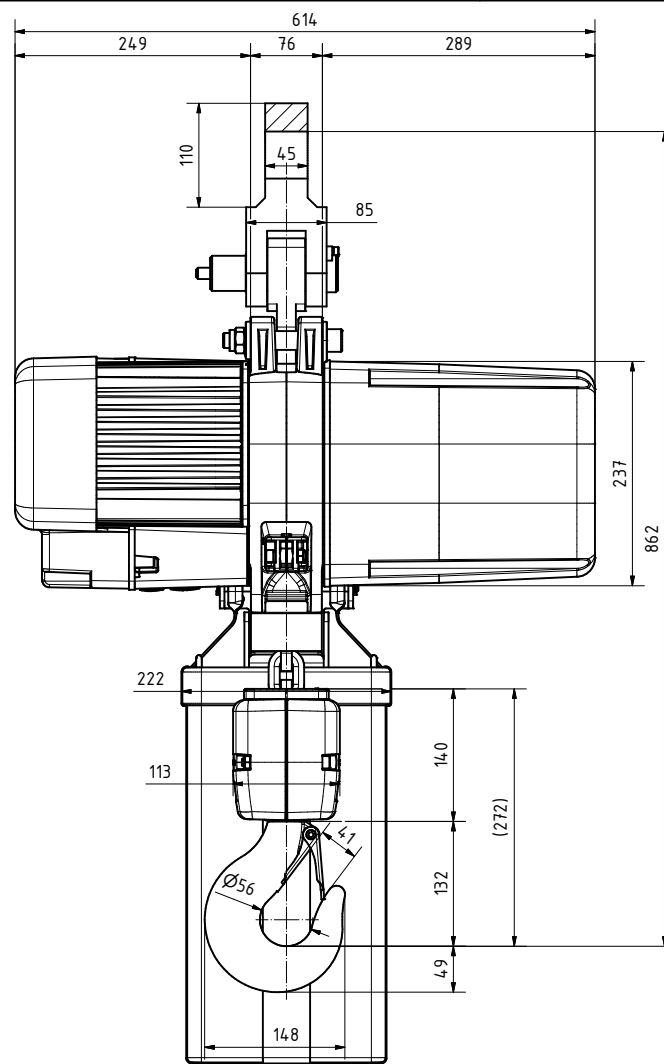
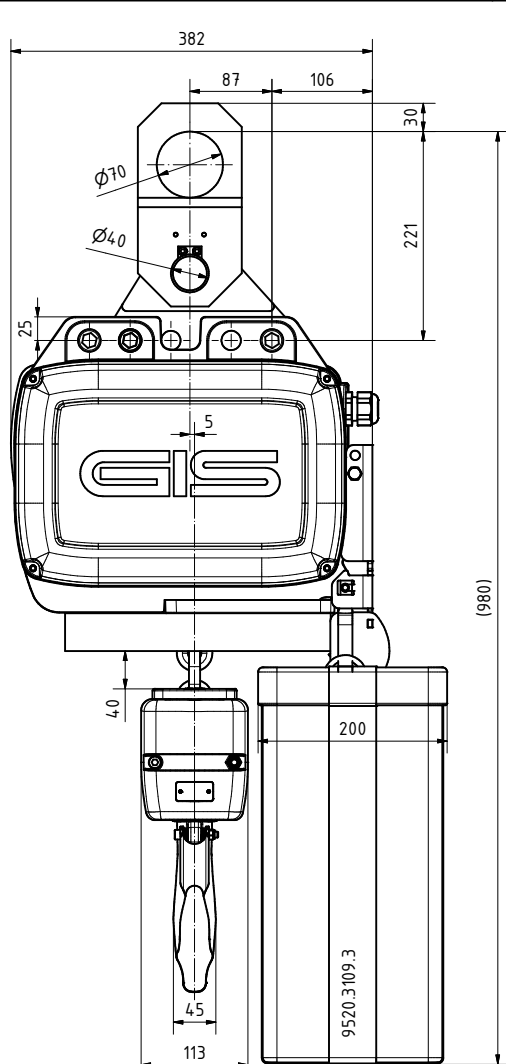


Ausführung C1:
Hebezeug unausgerüstet
Gehäuse und Deckel schwarz
ohne Steuerung
Klemmenbrett ohne PMS Relais
Endschalter mit Not-Stop
ohne Steuerschalter
ohne Rutschkupplung
Überlastabschaltung bauseits
Ösenaufhängung für Lastmessbolzen
50kN
ohne Kettenbehälter
ohne Ausrüstungsmaterial
Kettensicherheit min. 10-fach
mit 2ter Bremse
Vorbereitung für Drehgeber incremental
am Kettenrad (ohne Drehgeber)

* für Frequenzumformer geeignet

Optionen C1:
Hakenaufhängung für Lastmessbolzen
50kN
Lastmessbolzen 1-10V oder 4-20mA
Drehgeber incremental
Steuerung 24V DC, 42V AC
2 Traggriffe
Bremsüberwachung
Gehäuseverlängerung deckelseitig 80mm

Execution C1:
hoist unequipped
body and cover black
without control
terminal board without PMS Relais
limit switch with e-stop
without control switch
without slipping clutch
overload shutdown by client
eyebolt suspension for load sensor
50kN
without chain bag
without equipping material
chain safety: min. 10-times
with 2nd break
preparation for incremental encoder
on chain wheel (without encoder)

* Suitable for frequency inverted operation

Options C1:
hook suspension for load sensor 50kN
load sensor 1-10V or 4-20mA
incremental encoder
control 24V DC, 42V AC
2 handles
monitoring of brake
Lengthening casing cover side 80mm

Exécution C1:
palan non équipé
caisse et couvercle noir
sans commande électrique
bornier sans PMS Relais
interrupteur de fin de course avec arrêt d'urgence
sans Boîtier de commande
sans accouplement de friction
arrêt de surcharge par client
suspension par œillet pour axe dynamométrique
50kN
sans sac de chaîne
sans équipement matériel
Sécurité de la chaîne: min. 10 fois
avec 2ème frein
préparation pour incremental encoder
à la roue de chaîne (sans encoder)

* Adapté au fonctionnement avec convertisseur de fréquence

Options C1:
crochet suspension par axe dynamométrique 50kN
axe dynamométrique 0-10V ou 4-20mA
incremental encoder
commande électrique 24V DC, 42V AC
2 poignées
surveillance de frein
Allongement carter côté de couvercle 80mm

Triebwerksgruppe Classification Groupe DIN EN 14492/(ISO)	A3(M3)	A4(M4)	A5(M5)	A5(M5)	A5(M5)	A5(M5)	Hub- geschw.	Hub- geschw.	Leistung Motor		Gewicht unausgerüstet	Ketten- sicherheit statisch	- Schutzart nach DIN 40050: - Isolationsklasse: - Anschlussicherung generell: - Lasthaken DIN 15401 - Triebwerksgruppe nach DIN EN 14492 / ISO 4301-1	IP65 F 16A	Profilstahlkette schwarz phosphatiert	Profil steel chain black phosphated	Chaîne en acier profilé noir phosphaté
Zyklen/Tag cycles/day cycles/jour	15	30	60	60	60	60	Lifting speed	Lifting speed	Motor power	3Ph 3x400V 50Hz	Weight unequipped	Chain safety static	- Protection DIN 40050: - Insulation class: - Fuse protection generally: - Load hook DIN 15401 - Classification according to DIN EN 14492 / ISO 4301-1	IP65 F 16A	Güteklasse, nach Grade, according Classe qualité, selon	DAT (8SS), EN 818-7	
ED % Duty factor % Facteur de marche %	(25)	(30)	(40)	(40)	(40)	(40)	Vitesse de levage	Vitesse de levage	Puissance du moteur		Poids non équipé	Sécurité de la Chaîne statique		IP65 F 16A	Kettengröße Chain size Dimension de la chaîne	11.75mm x 32.9mm	
	kg	kg	kg	kg	kg	kg	m/min. 50Hz	m/min. 60Hz	kW (50 Hz)	A	kg	2000kg		16	Kettengewicht / Meter Chain weight / meter Poids chaîne / mètre	3.53kg	
* LP2500/1NL C1	-	-	-	2000	-	-	4	4.8	2.2	6.1	79	10 : 1	- Classe de protection DIN 40050: - Classe d'isolation: - Fusible général: - Crochet de levage DIN 15401 - Groupe selon DIN EN 14492 / ISO 4301-1	IP65 F 16A	LP 2500/1 C1 Massbild; Schematic draw; Liste de dim.  swiss lifting solutions		
LP2500/1NF C1	-	-	-	2000	-	-	8/2	9.6/2.4	3.7/0.93	9.5/5.5	84	10 : 1					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
															Massstab 1:10 Freigegeben Rev. Datum User A 22.02.202 J. ENGEL 06.03.2020 J. Altbisser		
															9521.9205.5 A		