
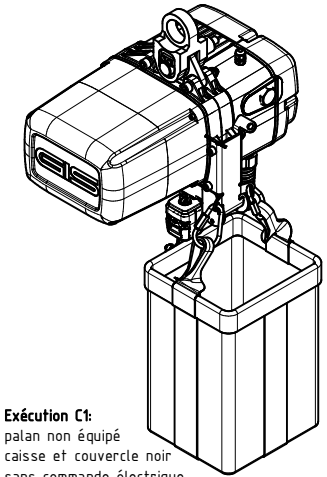
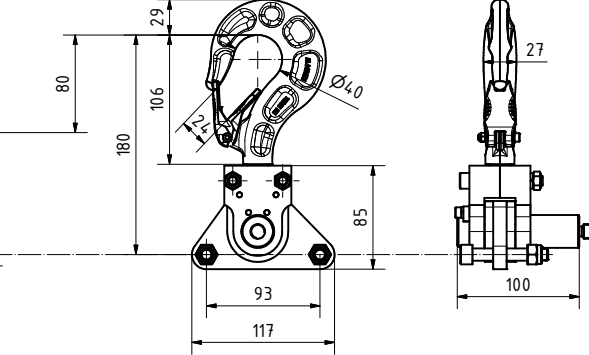
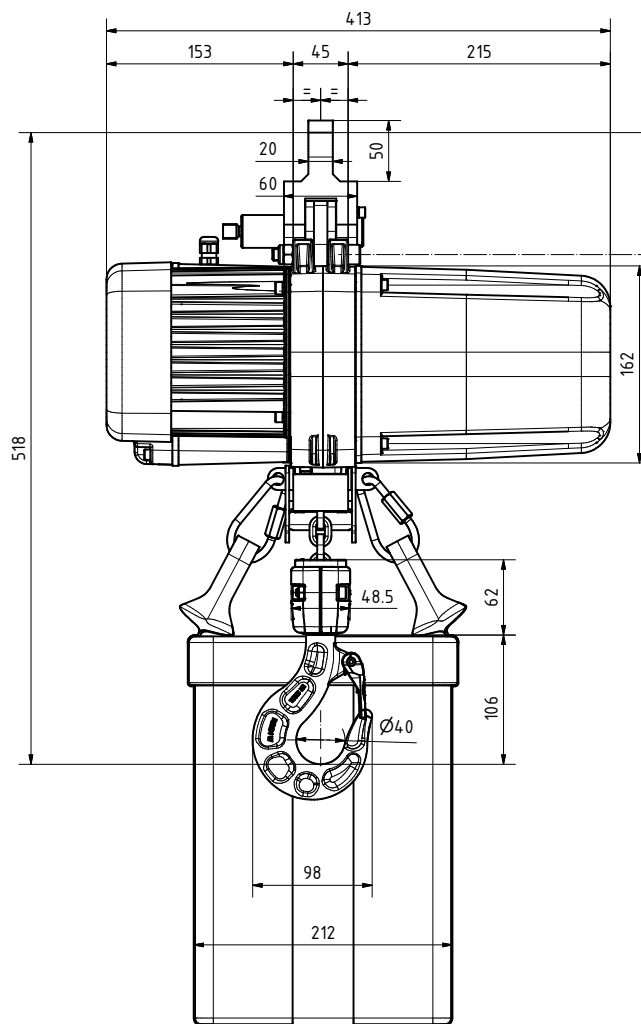


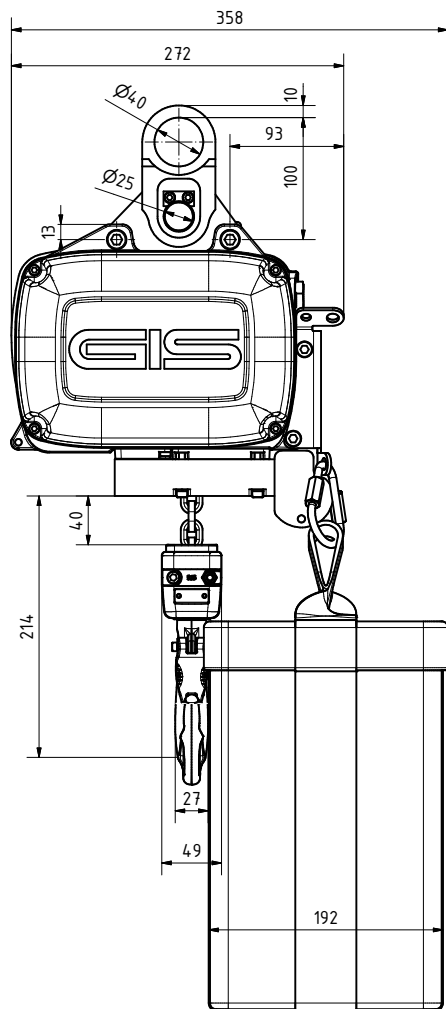

Ausführung C1:

Hebezeug unausgerüstet
Gehäuse und Deckel schwarz
ohne Steuerung
Klemmenbrett ohne PMS Relais
Endschalter mit Not-Stop
ohne Steuerschalter
ohne Rutschkupplung
Überlastschutz kundenseitig
Ösenaufhängung für Lastmessbolzen 10kN
ohne Kettenbehälter
ohne Ausrüstungsmaterial
Kettensicherheit min. 10-fach gemäss
IGVW SGP2/DIN EN 17206
mit zweiter Bremse
Vorbereitung für Incremental Encoder
am Kettenrad (ohne Encoder)

Optionen C1:

Hakenaufhängung für Lastmessbolzen 10kN
Lastmessbolzen 0-10V oder 4-20mA
Lastmessbolzen 4-20mA SIL3 1 Kanal
Testsprung
Lastmessbolzen 4-20mA SIL3 zweikanalig
(2L/3L)
Incremental Encoder
Steuerung 24V DC, 42V AC
2 Traggriffe
Bremsüberwachung
Gehäuseverlängerung deckelseitig 80mm

Execution C1:

hoist unequipped
body and cover black
without control
terminal board without PMS Relais
limit switch with e-stop
without control switch
without slipping clutch
overload protection by client
eyebolt suspension for load sensor 10kN
without chain bag
without equipping material
chain safety: min. 10-times according to
IGVW SGP2/DIN EN 17206
with 2nd break
preparation for incremental encoder
on chain wheel (without encoder)

Options C1:

hook suspension for load sensor 10kN
load sensor 0-10V or 4-20mA
Load sensor 4-20mA SIL3 1 channel signal
jump
Load sensor 4-20mA SIL3 2 channel (2L/3L)
incremental encoder
control 24V DC, 42V AC
2 handels
monitoring of brake
Lengthening casing cover side 80mm

Exécution C1:

palan non équipé
caisse et couvercle noir
sans commande électrique
bornier sans PMS Relais
interrupteur de fin de course avec arrêt d'urgence
sans Boîtier de commande
sans accouplement de friction
protection de surcharge par client
suspension par œillet pour axe dynamométrique 10kN
sans bac de chaîne
sans équipement matériel
Sécurité de la chaîne: min. 10 fois
selon IGVW SGP2/DIN EN 17206
avec 2ème frein
préparation pour incremental encoder
à la roue de chaîne (sans encoder)

Options C1:

crochet suspension por axe dynamométrique 10kN
axe dynamométrique 0-10V ou 4-20mA
axe dynamométrique 4-20mA SIL3 1 canal avec saut
signal
axe dynamométrique 4-20mA SIL3 2 canal (2L/3L)
incremental encoder
commande électrique 24V DC, 42V AC
2 poignées
surveillance de frein
Allongement carter côté de couvercle 80mm

*Ist zwingend mit Frequenzumformer anzusteuern *Use of a frequency inverter is mandatory! *À contrôler impérativement avec convertisseur de fréquence

Triebwerksgruppe Classification Groupe DIN EN 14492/(ISO)	A3(M3)	A4(M4)	A5(M5)	A5(M5)	A5(M5)	A5(M5)	Hub- geschw.	Hub- geschw.	Leistung Motor		Gewicht unausgerüstet	Ketten- sicherheit statisch	IP65 F 10A 04	Profilstahlkette schwarz phospatiert	Profil steel chain black phosphated	Chaîne en acier profilé noir phosphaté
Zyklen/Tag Cycles/day Cycles/jour	15	30	60	60	60	60	Lifting speed	Lifting speed	Motor power	3Ph 3x400V 50Hz	Weight unequipped	Chain safety static		Güteklasse, nach Grade, according Classe qualifié, selon	DAT (8SS), EN 818-7	
ED % Duty factor % Facteur de marche %	(25)	(30)	(40)	(40)	(40)	(40)	Vitesse de levage	Vitesse de levage	Puissance du moteur		Poids non-équipé	Sécurité de la Chaîne statique	IP65 F 10A 04	Kettengrösse Chain size Dimesion de la chaîne	5.25mm x 15mm	
	kg	kg	kg	kg	kg	kg	m/min. 50Hz	m/min. 60Hz	kW (50 Hz)	A	kg	400kg		Kettengewicht / Meter Chain weight / meter Poids chaîne / mètre	0.69kg	
LP500/1NL C1	-	-	-	400	320	250	4	4.8	0.55	1.8	24	10:1				
LP500/1N C1	-	-	-	400	320	250	8	9.6	0.72	2.8	24	10:1				
LP500/1NF C1	-	-	-	400	320	250	8 / 2	9.6 / 2.4	0.72 / 0.18	2.8 / 1.7	24	10:1				
* LP500/1SL C1	-	-	-	400..250	-	-	8(50Hz)-->400kg 16(100Hz)-->250kg	-	0.55	-	24	10:1				
* LP500/1KL C1	-	-	-	-	250...125	-	16(50Hz)-->250kg 32(100Hz)-->125kg	-	0.55	-	24	16:1 (250kg)				
- Schutzart nach DIN 40050: - Isolationsklasse: - Anschlussicherung generell: - Lasthaken DIN 15401 - Triebwerksgruppe nach EN 14492 / ISO 4301-1 - Protection DIN 40050: - Insulation class: - Fuse protection generally: - Load hook DIN 15401 - Classification according to EN 14492 / ISO 4301-1 - Classe de protection DIN 40050: - Classe d'isolation: - Fusible général: - Crochet de levage DIN 15401 - Groupe selon EN14492 / ISO 4301-1														LP500/1 C1 Massbild; Schematic draw; Liste de dim.		
- Massestab - Gezeichnet - Echelle - Dessiné - Bearbeitet - Modifié par - Geprüft - Contrôlé - Freigegeben - Autorisé norm														GIS swiss lifting solutions		
														9511.9210.5		
														Index H		