



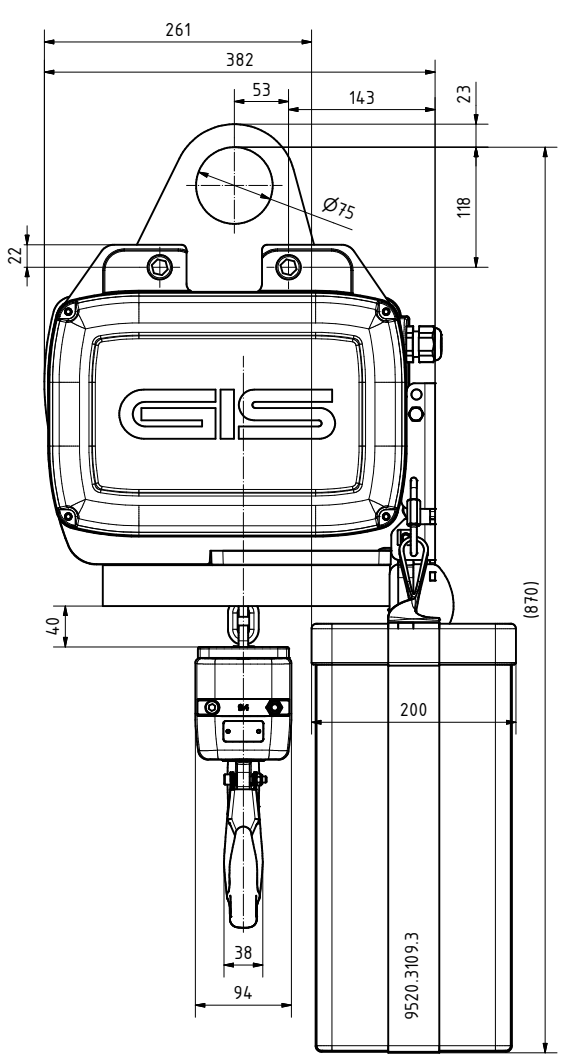


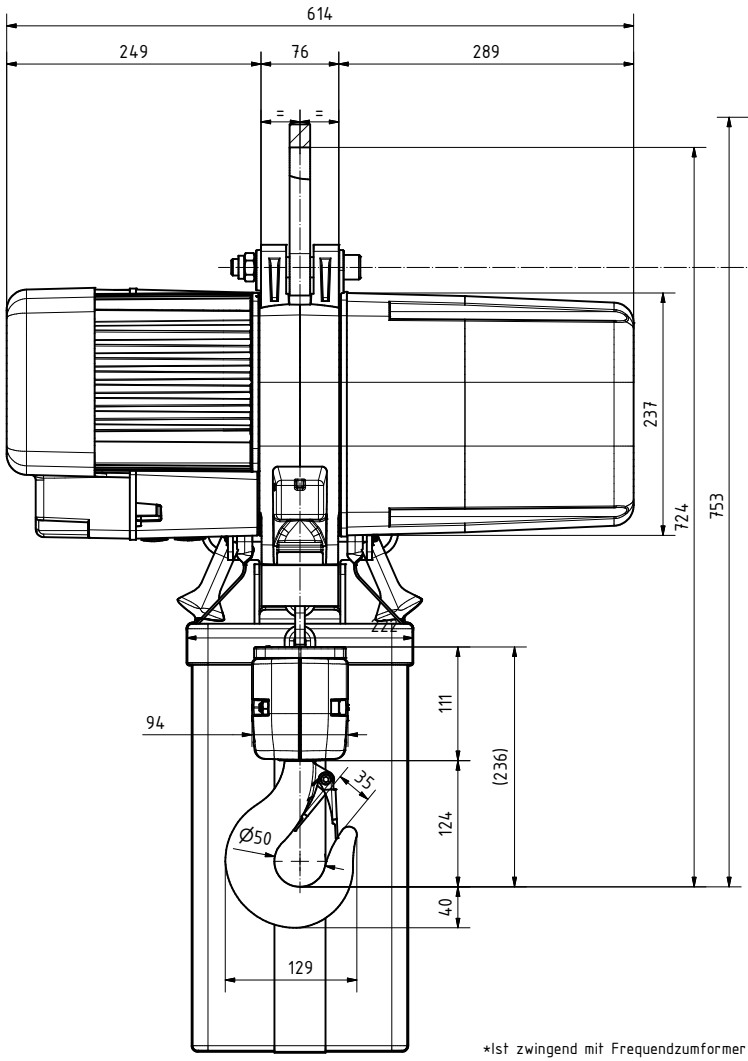





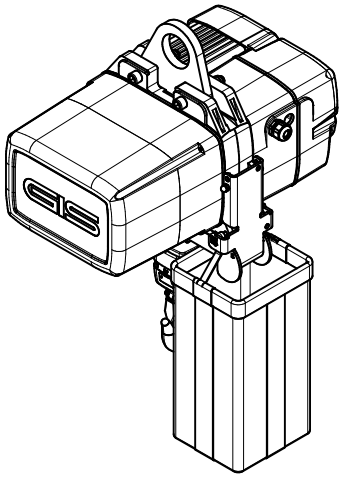

Ausführung D8+:
Hebezug unausgerüstet
Gehäuse und Deckel schwarz
ohne Steuerung
Klemmenbrett mit PMS Relais
ohne Endschalter
ohne Steuerschalter
Rutschkupplung vor Bremse
mit Ösenaufhängung
ohne Kettenbehälter
ohne Ausrüstungsmaterial
Kettensicherheit:
8-fach nach IGVW SQP2/DIN EN 17206
mit 2ter Bremse

Execution D8+:
hoist unequipped
body and cover black
without control
terminal board with PMS Relais
without limit switch
without control switch
slipping clutch before brake
with eyebolt suspension
without chain bag
without equipping material
chain safety:
8-times according to IGVW SQP2/DIN EN 17206
with 2nd break

Exécution D8+:
palan non équipé
caisse et couvercle noir
sans commande électrique
bornier avec PMS Relais
sans interrupteur de fin de course
sans Boîtier de commande
accouplement de friction devant le frein
avec suspension par œillet
sans bac de chaîne
sans équipement matériel
Sécurité de la chaîne:
8-fois selon IGVW SQP2/DIN EN 17206
avec 2ème frein

Diverse Optionen auf Anfrage

Different options on request

Options différentes sur demande

*Ist zwingend mit Frequendzumformer anzusteuern *Use of a freqency inverter is mandatory! *À contrôler impérativement avec convertisseur de fréquence

Triebwerksgruppe Classification Groupe DIN EN 14492/(ISO)	A3(M3)	A4(M4)	A5(M5)	A5(M5)	A5(M5)	A5(M5)	Hub-geschw. Lifting speed Vitesse de levage	Hub-geschw. Lifting speed Vitesse de levage	Leistung Motor Motor power Puissance du moteur	3Ph 3x400V 50Hz	Gewicht unausgerüstet Weight unequippped Poids non équipé	Ketten-sicherheit statisch Chain safety static Sécurité de la Chaîne statique
Zyklen/Tag Cycles/day Cycles/jour	15	30	60	60	60	60						
ED % Duty factor % Facteur de marche %	(25)	(30)	(40)	(40)	(40)	(40)						
	kg	kg	kg	kg	kg	kg	m/min. 50Hz	m/min. 60Hz	kW (50 Hz)	A	kg	1600kg
LP1600/1NL D8+	-	-	1600	1250	1000	-	4	4.8	2.2	6.1	75	8:1
LP1600/1NF D8+	-	-	1600	-	-	-	8/2	9.6/2.4	3.7/0.93	9.5/5.5	79	8:1
* LP1600/1SL D8+	-	-	1250	1000	-	-	8	9.6	2.2	6.1	75	10:1(1250kg)

- Schutzart nach DIN 40050:	IP65	
- Isolationsklassse:	F	
- Anschlusssicherung generell:	16A	
- Lasthaken DIN 15401	1	
- Triebwerksgruppe nach DIN EN 14492 / ISO 4301-1		
- Protection DIN 40050:	IP65	
- Insulation class:	F	
- Fuse protection generally:	16A	
- Load hook DIN 15401	1	
- Classification according to DIN EN 14492 / ISO 4301-1		
- Classe de protection DIN 40050:	IP65	
- Classe d'isolation:	F	
- Fusible général:	16A	
- Crochet de levage DIN 15401	1	
- Groupe selon DIN EN 14492 / ISO 4301-1		

Profilstahlkette schwarz phospatiert	Profil steel chain black phosphated	Chaîne en acier profilé noir phosphaté
Güteklasse, nach Grade, according Classe qualité, selon	DAT (8SS), EN 818-7	
Kettengrösse Chain size Dimesion de la chaîne	9.4mm x 27.4mm	
Kettengewicht / Meter Chain weight / meter Poids chaîne / mètre	2.22kg	

LP 1600/1 D8+

Massbild; Schematic draw; Liste de dim.

Massstab 1:3.5

Freigegeben

Rev.	Datum	User
B Gezeichnet	06.02.202 13.02.2020	S.Geisseler J.Albisser

swiss lifting solutions

9520.9204.5 | Revision B