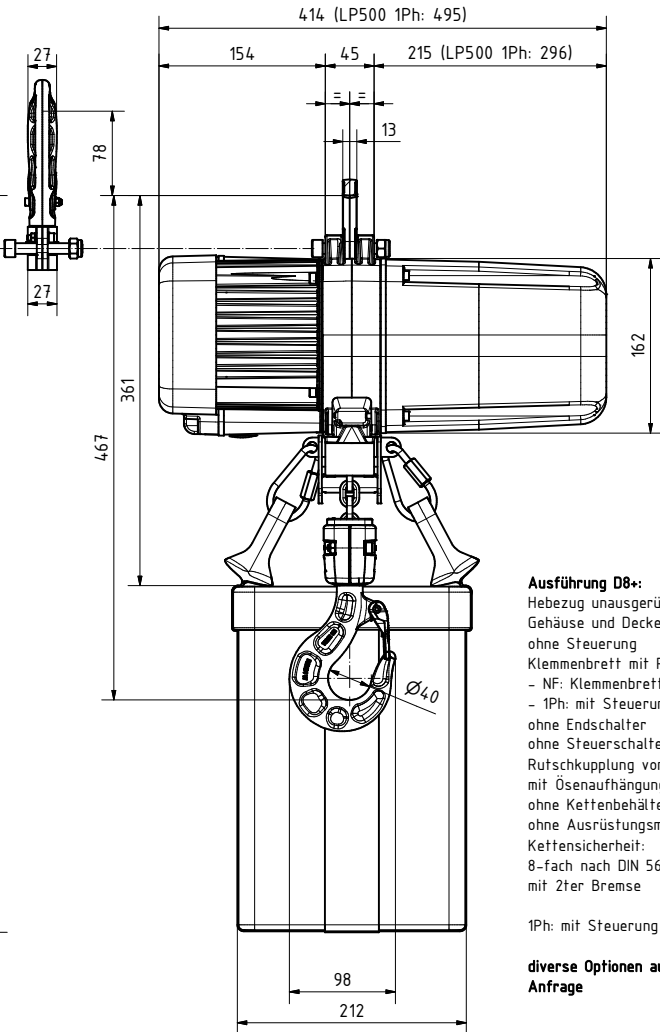
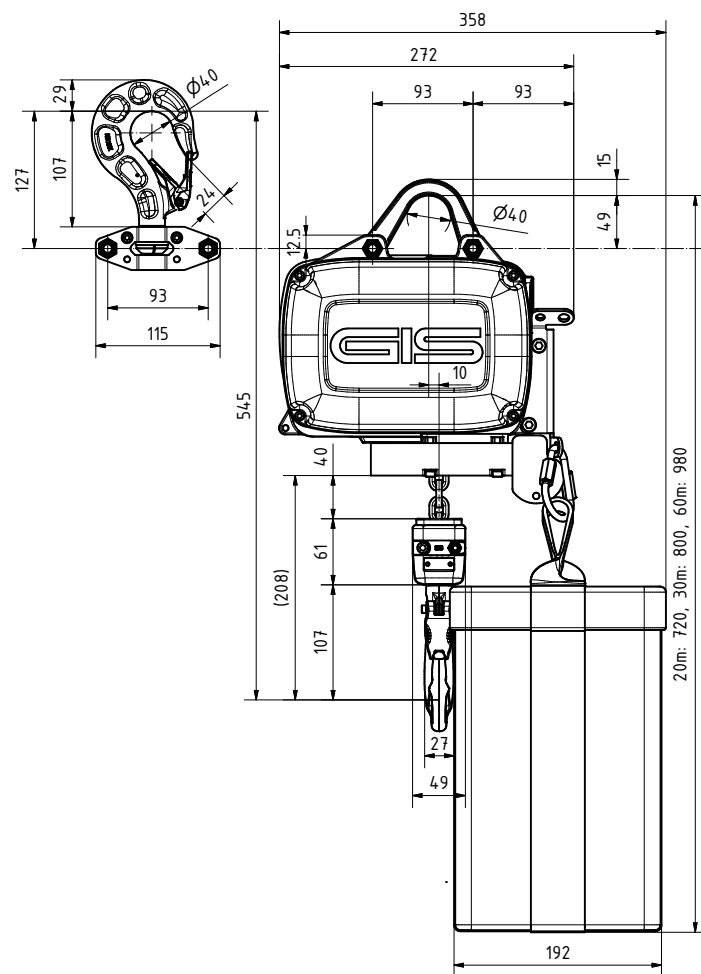


Ausführung D8+:

Hebezug unausgerüstet
Gehäuse und Deckel schwarz
ohne Steuerung
Klemmenbrett mit PMS Relais
- NF: Klemmenbrett ohne PMS Relais
- 1Ph: mit Steuerung 42V
ohne Endschalter
ohne Steuerschalter
Rutschkupplung vor Bremse
mit Ösenaufhängung
ohne Kettenbehälter
ohne Ausrüstungsmaterial
Kettensicherheit:
8-fach nach DIN 56950 / igvw SQP2
mit 2ter Bremse

1Ph: mit Steuerung

diverse Optionen auf
Anfrage

Execution D8+:

hoist unequipped
body and cover black
without control
terminal board with PMS Relais
- NF: terminal board without PMS Relais
- 1Ph: with control 42V
without limit switch
without control switch
slipping clutch before brake
with eyebolt suspension
without chain bag
without equipping material
chain safety:
8-times according to DIN 56950 / igvw SQP2
with 2nd brake

1Ph: with control

Different options on
request

Exécution D8+:

palan non équipé
carter et couvercle noir
sans commande
bornier avec relais PMS
- NF: bornier sans relais PMS
- 1Ph: avec commande 42V
sans interrupteur de fin de course
sans boîte de commande
accouplement à friction devant le frein
avec suspension par anneau
sans bac à chaîne
sans matériel d'équipement
Sécurité de chaîne:
8-fois selon DIN 56950 / igvw SQP2
avec 2ème frein

1Ph: avec commande électrique

Options différentes sur
demande

Triebwerksgruppe Classification Groupe DIN EN 14492/(ISO)	-	-	A5(M5)	A5(M5)	A5(M5)	A5(M5)	Hub- geschw.	Hub- geschw.	Leistung Motor		Gewicht unausgerüstet	Ketten- sicherheit statisch	- Schutzart nach DIN 40050: - Isolationsklasse: - Anschlussicherung generell: - Lasthaken DIN 15401 - Triebwerksgruppe nach ISO 4301-1 / FEM	IP65 F 10A 04	Profilstahlkette schwarz phospatiert	Profil steel chain black phosphated	Chaîne en acier profilé noir phosphaté
Zyklen/Tag Cycles/day Cycles/jour	-	-	60	60	60	60	Lifting speed	Lifting speed	Motor power	3Ph 3x400V 50Hz	Weight unequipped	Chain safety static	- Protection DIN 40050: - Insulation class: - Fuse protection generally: - Load hook DIN 15401 - Classification according to ISO 4301-1 / FEM	IP65 F 10A 04	Güteklasse, nach Grade, according Classe qualité, selon	DAT (8SS), EN 818-7	
ED % Duty factor % Facteur de marche %	-	-	(40)	(40)	(40)	(40)	Vitesse de levage	Vitesse de levage	Puissance du moteur		Poids non-équipé	Sécurité de la Chaîne statique	- Classe de protection DIN 40050: - Classe d'isolation: - Fusible général: - Crochet de levage DIN 15401 - Groupe selon ISO 4301-1 / FEM	IP65 F 10A 04	Kettengröße Chain size Dimension de la chaîne	5.25mm x 15mm	
			kg	kg	kg	kg	m/min. 50Hz	m/min. 60Hz	kW (50 Hz)		kg	500kg			Kettengewicht / Meter Chain weight / meter Poids chaîne / mètre	0.69kg	
LP500/1NL D8+	-	-	500	400	320	250	4	4.8	0.55	1.8	23	8 : 1					
LP500/1N D8+	-	-	500	400	320	250	8	9.6	0.72	2.8	23	8 : 1					
LP500/1NF D8+	-	-	500	400	320	250	8 / 2	9.6 / 2.4	0.72 / 0.18	2.8 / 1.7	23	8 : 1					
LP500/1NL 1Ph D8+	-	-	500	400	320	250	4	4.8	0.55	5.9 (1x230V)	23	8 : 1					
LP500/1N 1Ph D8+	-	-	250	200	160	125	8	9.6	0.55	5.9 (1x230V)	23	16:1 (250kg)					

LP500/1 D8+		Massstab Echelle	Gezeichnet Dessiné	06.01.15	JSTENER
Massbild; Schematic draw; Liste de dim.		1:3.5	Bearbeitet Modifié par	29.01.15	B.SCHULTH.
GIS		swiss lifting solutions		9511.9204.5	
				Index	
				F	