
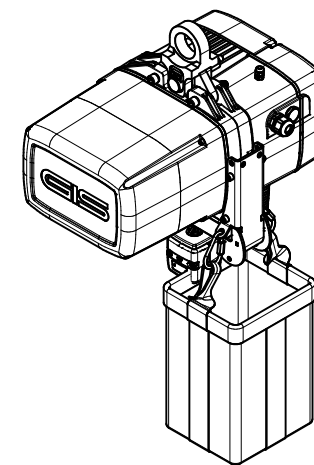




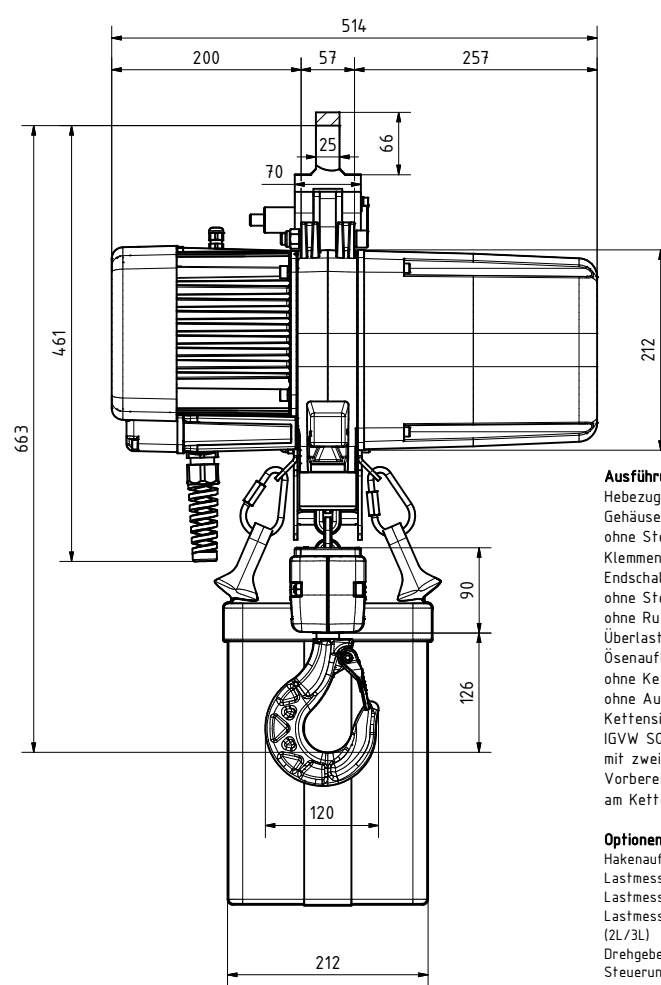

crochets suspension par axe dynamométric 20kN
 axe dynamométric 0-10V ou 4-20mA
 axe dynamométric 4-20mA SIL3 avec fonction de test
 axe dynamométric 4-20mA SIL3 double canal (2L/3L)
 incremental encoder
 commande électrique 24V DC, 42V AC
 2 poignées
 surveillance de frein
 Allongement carter côté de couvercle 80mm

Triebwerksgruppe Classification Groupe	A3/M3	A4/M4	A5/M5	A5/M5	A5/M5	-	Hub- geschw.	Hub- geschw.	Leistung Motor		Gewicht unausgerüstet	Ketten- sicherheit statisch	- Schutzart nach DIN 40050: - Isolationsklasse: - Anschlusssicherung generell: - Lasthaken DIN 15401 - Triebwerksgruppe nach EN14492-2/(ISO)	IP65 F 10A 08	Profilstahlkette schwarz phosphatiert	Profil steel chain black phosphated	Chaîne en acier profilé noir phosphaté	
Zyklen/Tag Cycles/day Cycles/jour	15	30	60	60	60	-	Lifting speed	Lifting speed	Motor power	3Ph 3x400V 50Hz	Weight unequipped	Chain safety static	- Protection DIN 40050: - Insulation class: - Fuse protection generally: - Load hook DIN 15401 - Classification according to EN14492-2/(ISO)	IP65 F 10A 08	Güteklasse, nach Grade, according Classe qualité, selon	DAT (8SS), EN 818-7		
ED % Duty factor % Facteur de marche %	(25)	(30)	(40)	(40)	(40)	-	Vitesse de levage	Vitesse de levage	Puissance du moteur		Poids non-équipé	Sécurité de la Chaîne statique	- Protection DIN 40050: - Insulation class: - Fuse protection generally: - Load hook DIN 15401 - Classification according to EN14492-2/(ISO)	IP65 F 10A 08	Kettengrösse Chain size Dimesion de la chaîne	8.2mm x 23.7mm		
	kg	kg	kg	kg	kg	-	m/min. 50Hz	m/min. 60Hz	kW (50 Hz)	A	kg	-	-			Kettengewicht / Meter Chain weight / meter Poids chaîne / mètre	1.48kg	
LPL1000/1NL C1	-	-	1000	-	-	-	4	4.8	1.5	3.6	51	10 : 1	-					
LPL1000/1N C1	-	-	1000	-	-	-	8	9.6	2.3	6.5	53	10 : 1	-					
LPL1000/1NF C1	-	-	1000	-	-	-	8/2	9.6/2.4	2.3/0.68	6.5/4.1	53	10 : 1	-					
*LPL1000/1SL C1	-	-	1000	-	-	-	8(50Hz)->1000kg 16(100Hz)->500kg	-	1.5	-	51	10 : 1	-					
*LPL1000/1KL C1	-	-	500	-	-	-	16(50Hz)->500kg 32(100Hz)->250kg	-	1.5	-	51	20 : 1	-					

- Classe de protection DIN 40050: - Classe d'isolation: - Fusible général: - Crochet de levage DIN 15401 - Groupe selon EN14492-2/(ISO)			IP65 F 10A 08	LPL 1000/1 C1 Massbild; Schematic draw; Liste de dim.	1:4	Freigegeben		
						Rev.	Datum	User
						-	10.12.2024	S.Geisseler
						Gez.	04.02.2024	H.Kurmann
								Index

swiss lifting solutions

9515.9237.5