
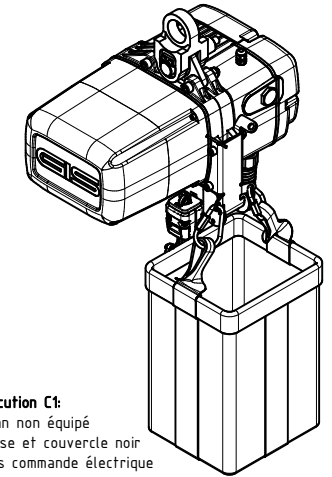
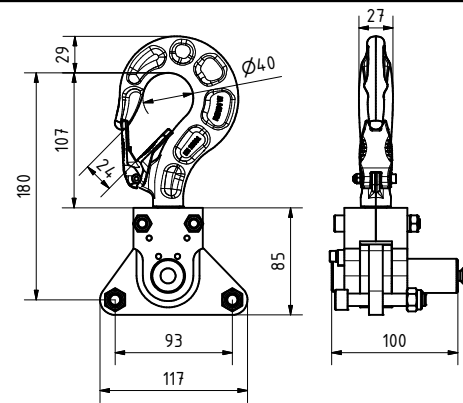
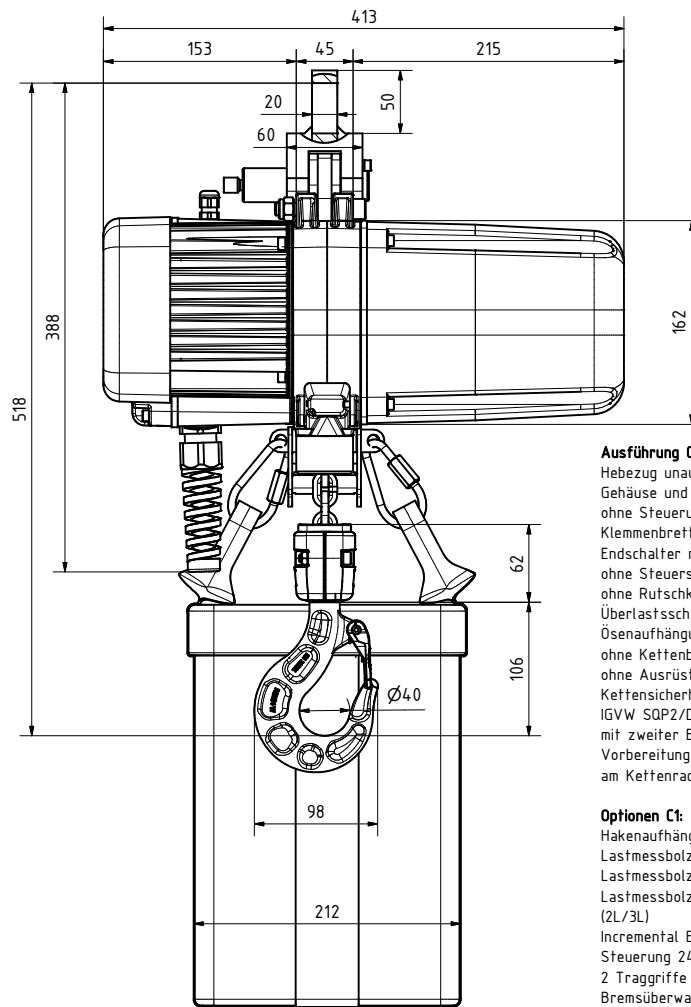


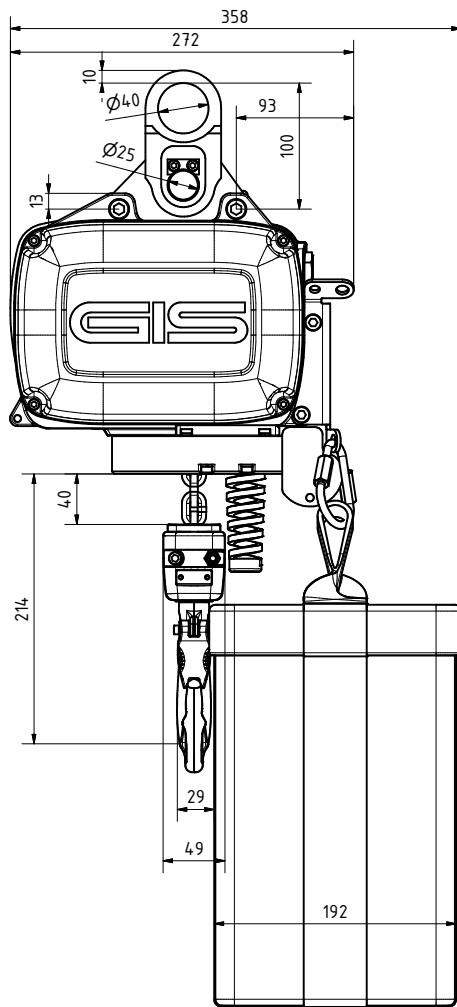

Ausführung C1:

Hebezug unausgerüstet
Gehäuse und Deckel schwarz
ohne Steuerung
Klemmbrett ohne PMS Relais
Endschalter mit Not-Stop
ohne Steuerschalter
ohne Rutschkupplung
Überlastschutz kundenseitig
Ösenaufhängung für Lastmessbolzen 10kN
ohne Kettenbehälter
ohne Ausrüstungsmaterial
Kettensicherheit min. 10-fach gemäß
IGVW SQP2/DIN EN 17206
mit zweiter Bremse
Vorbereitung für Incremental Encoder
am Kettenrad (ohne Encoder)

Optionen C1:

Hakenaufhängung für Lastmessbolzen 10kN
Lastmessbolzen 0-10V oder 4-20mA
Lastmessbolzen 4-20mA SIL3 Testsprung
Lastmessbolzen 4-20mA SIL3 zweikanalig
(2L/3L)
Incremental Encoder
Steuerung 24V DC, 42V AC
2 Traggriffe
Bremsüberwachung
Gehäuseverlängerung deckelseitig 80mm

Execution C1:

hoist unequipped
body and cover black
without control
terminal board without PMS Relais
limit switch with e-stop
without control switch
without slipping clutch
overload protection by client
eyebolt suspension for load sensor 10kN
without chain bag
without equipping material
chain safety: min. 10-times according to
IGVW SQP2/DIN EN 17206
with 2nd break
preparation for incremental encoder
on chain wheel (without encoder)

Options C1:

hook suspension for load sensor 10kN
load sensor 0-10V or 4-20mA
Load sensor 4-20mA SIL3 testhub
Load sensor 4-20mA SIL3 two channel
(2L/3L)
incremental encoder
control 24V DC, 42V AC
2 handles
monitoring of brake
Lengthening casing cover side 80mm

Exécution C1:

palan non équipé
caisse et couvercle noir
sans commande électrique
bornier sans PMS Relais
interrupteur de fin de course avec arrêt d'urgence
sans Boîtier de commande
sans accouplement de friction
protection de surcharge par client
suspension par œillet pour axe dynamométrique 10kN
sans bac de chaîne
sans équipement matériel
Sécurité de la chaîne: min. 10 fois
selon IGVW SQP2/DIN EN 17206
avec 2ème frein
préparation pour incremental encoder
à la roue de chaîne (sans encoder)

Options C1:

crochet suspension por axe dynamométrique 10kN
axe dynamométrique 0-10V ou 4-20mA
axe dynamométrique 4-20mA SIL3 avec fonction de test
axe dynamométrique 4-20mA SIL3 double canal (2L/3L)
incremental encoder
commande électrique 24V DC, 42V AC
2 poignées
surveillance de frein
Allongement carter côté de couvercle 80mm

*Ist zwingend mit Frequenzumformer anzusteuern *Use of a frequency inverter is mandatory! *À contrôler impérativement avec convertisseur de fréquence

Triebwerksgruppe Classification Groupe	A3(M3)	A4(M4)	A5(M5)	A5(M5)	A5(M5)	A5(M5)	Hub- geschw. Lifting speed Vitesse de levage	Hub- geschw. Lifting speed Vitesse de levage	Leistung Motor Motor power Puissance du moteur	3Ph 3x400V 50Hz	Gewicht unausgerüstet Weight unequipped Poids non-équipé	Ketten- sicherheit statisch Chain safety static Sécurité de la Chaîne statique	- Schutzart nach DIN 40050: IP65 - Isolationsklasse: F - Anschlusssicherung generell: 10A - Lasthaken DIN 15401 04 - Triebwerksgruppe nach EN14492-2/(ISO)		Profilstahlkette schwarz phosphatiert		Profil steel chain black phosphated		Chaîne en acier profilé noir phosphaté		
Zyklen/Tag Cycles/day Cycles/jour	15	30	60	60	60	60							Güteklasse, nach Grade, according Classe qualifié, selon	DAT (8SS), EN 818-7							
ED % Duty factor % Facteur de marche %	(25)	(30)	(40)	(40)	(40)	(40)							Kettengrösse Chain size Dimension de la chaîne	5.7mm x 16mm							
	kg	kg	kg	kg	kg	kg	m/min. 50Hz	m/min. 60Hz	kW (50 Hz)	A	kg	-	- Protection DIN 40050: IP65 - Insulation class: F - Fuse protection generally: 10A - Load hook DIN 15401 04 - Classification according to EN14492-2/(ISO)	Kettengewicht / Meter Chain weight / meter Poids chaîne / mètre	0.84kg						
LPL500/1NL C1	-	-	500	-	-	-	4	4.8	0.55	1.8	24	10 : 1	- Classe de protection DIN 40050: IP65 - Classe d'isolation: F - Fusible général: 10A - Crochet de levage DIN 15401 04 - Groupe selon EN14492-2/(ISO)	LPL 500/1 C1 Massbild; Schematic draw; Liste de dim.		1:3	Freigegeben		9511.9233.5	Index	
LPL500/1N C1	-	-	500	-	-	-	8	9.6	0.72	2.8	24	10 : 1					Rev.	Datum			User
LPL500/1NF C1	-	-	500	-	-	-	8/2	9.6/2.4	0.72/0.18	2.8/1.7	24	10 : 1					-	10.12.2024			S.Geisseler
*LPL500/1SL C1	-	-	500.250	-	-	-	8(50Hz)->500kg 16(100Hz)->250kg	-	0.55	-	24	10 : 1					Gez.	04.02.2024			H.Kurmann
*LPL500/1KL C1	-	-	250.125	-	-	-	16(50Hz)->250kg 32(100Hz)->125kg	-	0.55	-	24	20 : 1									