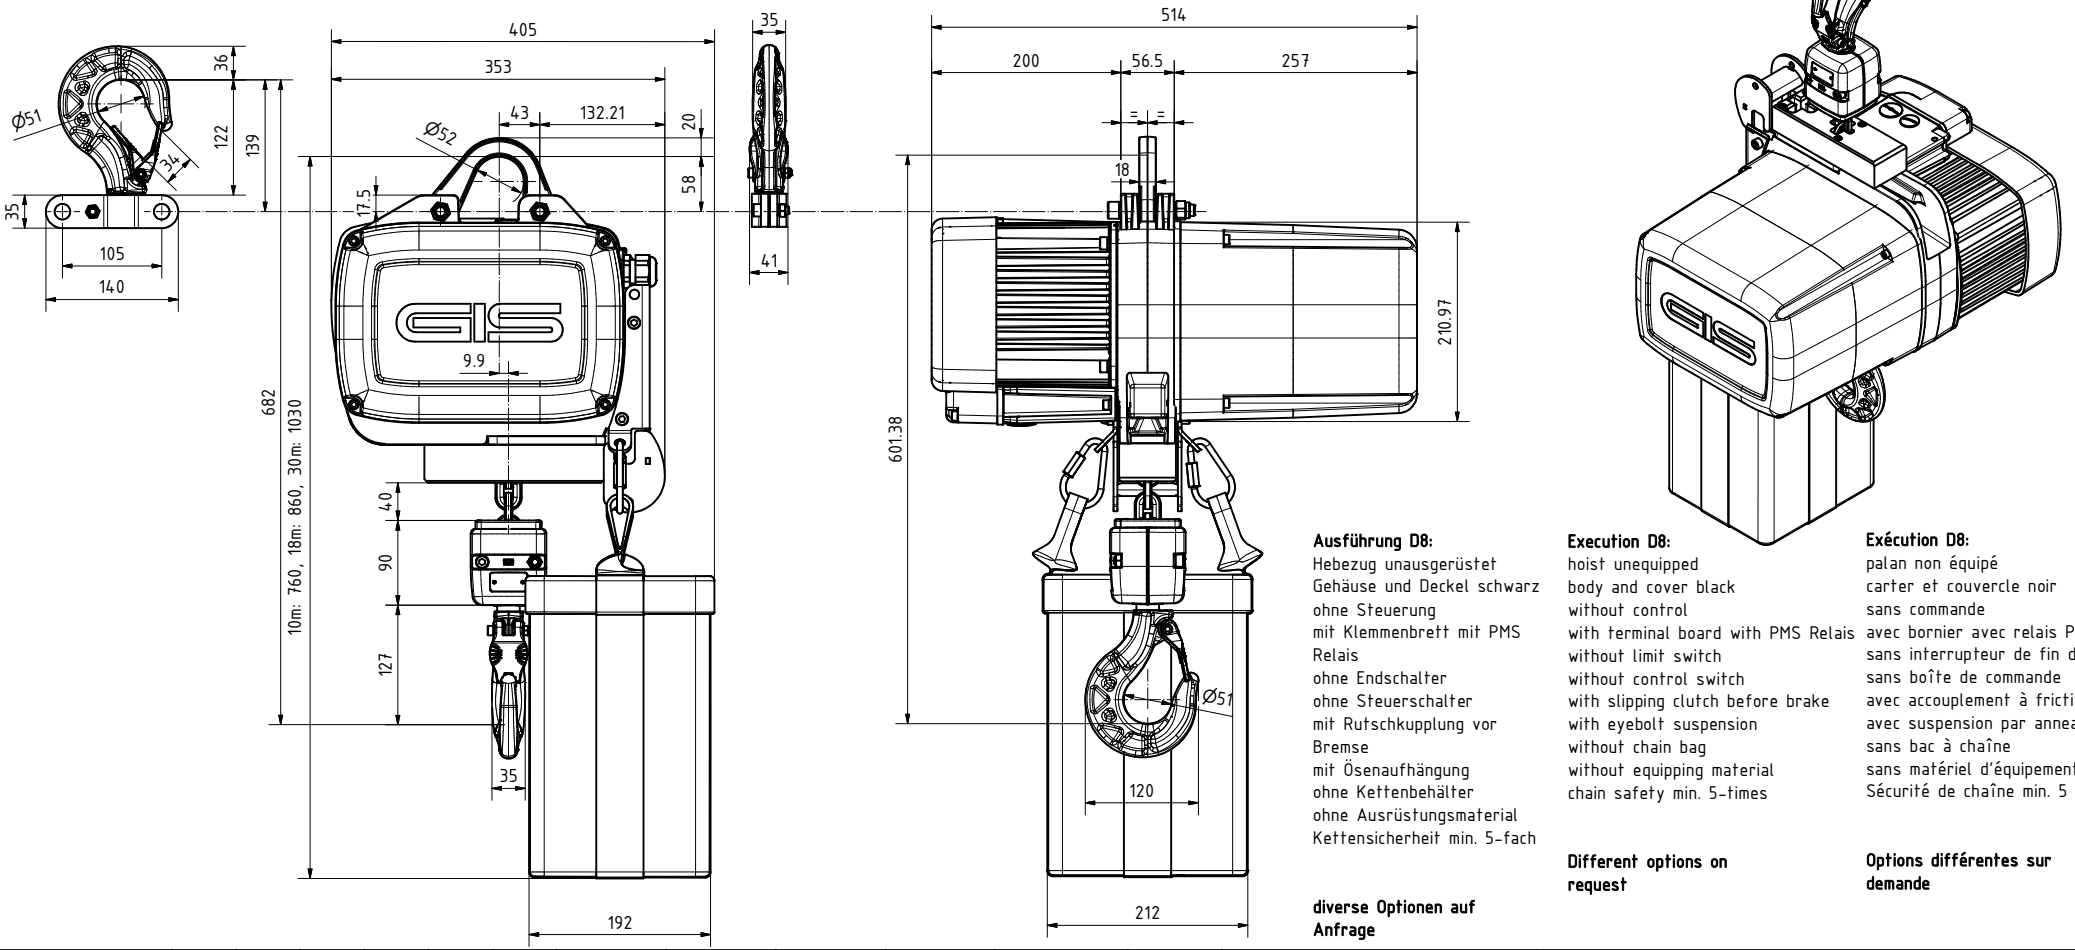


Ausführung D8:
Hebezug unausgerüstet
Gehäuse und Deckel schwarz
ohne Steuerung
mit Klemmenbrett mit PMS Relais
ohne Endschalter
ohne Steuerschalter
mit Rutschkupplung vor Bremse
mit Ösenaufhängung
ohne Kettenbehälter
ohne Ausrüstungsmaterial
Kettensicherheit min. 5-fach

diverse Optionen auf Anfrage

Execution D8:
hoist unequipped
body and cover black
without control
with terminal board with PMS Relais
without limit switch
without control switch
with slipping clutch before brake
with eyebolt suspension
without chain bag
without equipping material
chain safety min. 5-times

Different options on request

Exécution D8:
palan non équipé
carter et couvercle noir
sans commande
avec bornier avec relais PMS
sans interrupteur de fin de course
sans boîte de commande
avec accouplement à friction
avec suspension par anneau
sans bac à chaîne
sans matériel d'équipement
Sécurité de chaîne min. 5 fois

Options différentes sur demande

Triebwerksgruppe Classification Groupe	A3/M3	A4/M4	A5/M5	A5/M5	A5/M5	-	Hub-geschw. Lifting speed Vitesse de levage	Hub-geschw. Lifting speed Vitesse de levage	Leistung Motor Motor power Puissance du moteur	3Ph 3x400V 50Hz	Gewicht unausgerüstet Weight unequipped Poids non-equipé	Ketten-sicherheit statisch Chain safety static Sécurité de la Chaîne statique
Zyklen/Tag Cycles/day Cycles/jour	15	30	60	60	60	-						
ED % Duty factor % Facteur de marche %	25%	30%	40%	40%	40%	-						
	kg	kg	kg	kg	kg	-	m/min. 50Hz	m/min. 60Hz	kW (50 Hz)	A	kg	2000kg
LPL1000/1NL D8	2000	-	-	-	-	-	4	4.8	1.5	4.4	46	5 : 1

- Schutzart nach DIN 40050: IP65
- Isolationsklasse: F
- Anschlusssicherung generell: 10A
- Lasthaken DIN 15401 08
- Triebwerksgruppe nach ISO 4301-1 / FEM

- Protection DIN 40050: IP65
- Insulation class: F
- Fuse protection generally: 10A
- Load hook DIN 15401 08
- Classification according to ISO 4301-1 / FEM

- Classe de protection DIN 40050: IP65
- Classe d'isolation: F
- Fusible général: 10A
- Crochet de levage DIN 15401 08
- Groupe selon ISO 4301-1 / FEM

Profilstahlkette schwarz phospatiert	Profil steel chain black phosphated	Chaîne en acier profilé noir phosphaté
Güteklasse, nach Grade, according Classe qualité, selon	DAT (8SS), EN 818-7	
Kettengrösse Chain size Dimesion de la chaîne	8.2mm x 23.7mm	
Kettengewicht / Meter Chain weight / meter Poids chaîne / mètre	1.48kg	

LPL 1000/1 D8

Massbild; Schematic draw; Liste de dim.

Massstab Echelle 1:4

Freigegeben		
Rev.	Datum	User
A	14.02.202	S.Geisseler
Gez.	23.02.2022	I.Jenni

swiss lifting solutions

9515.9236.5

Index A