


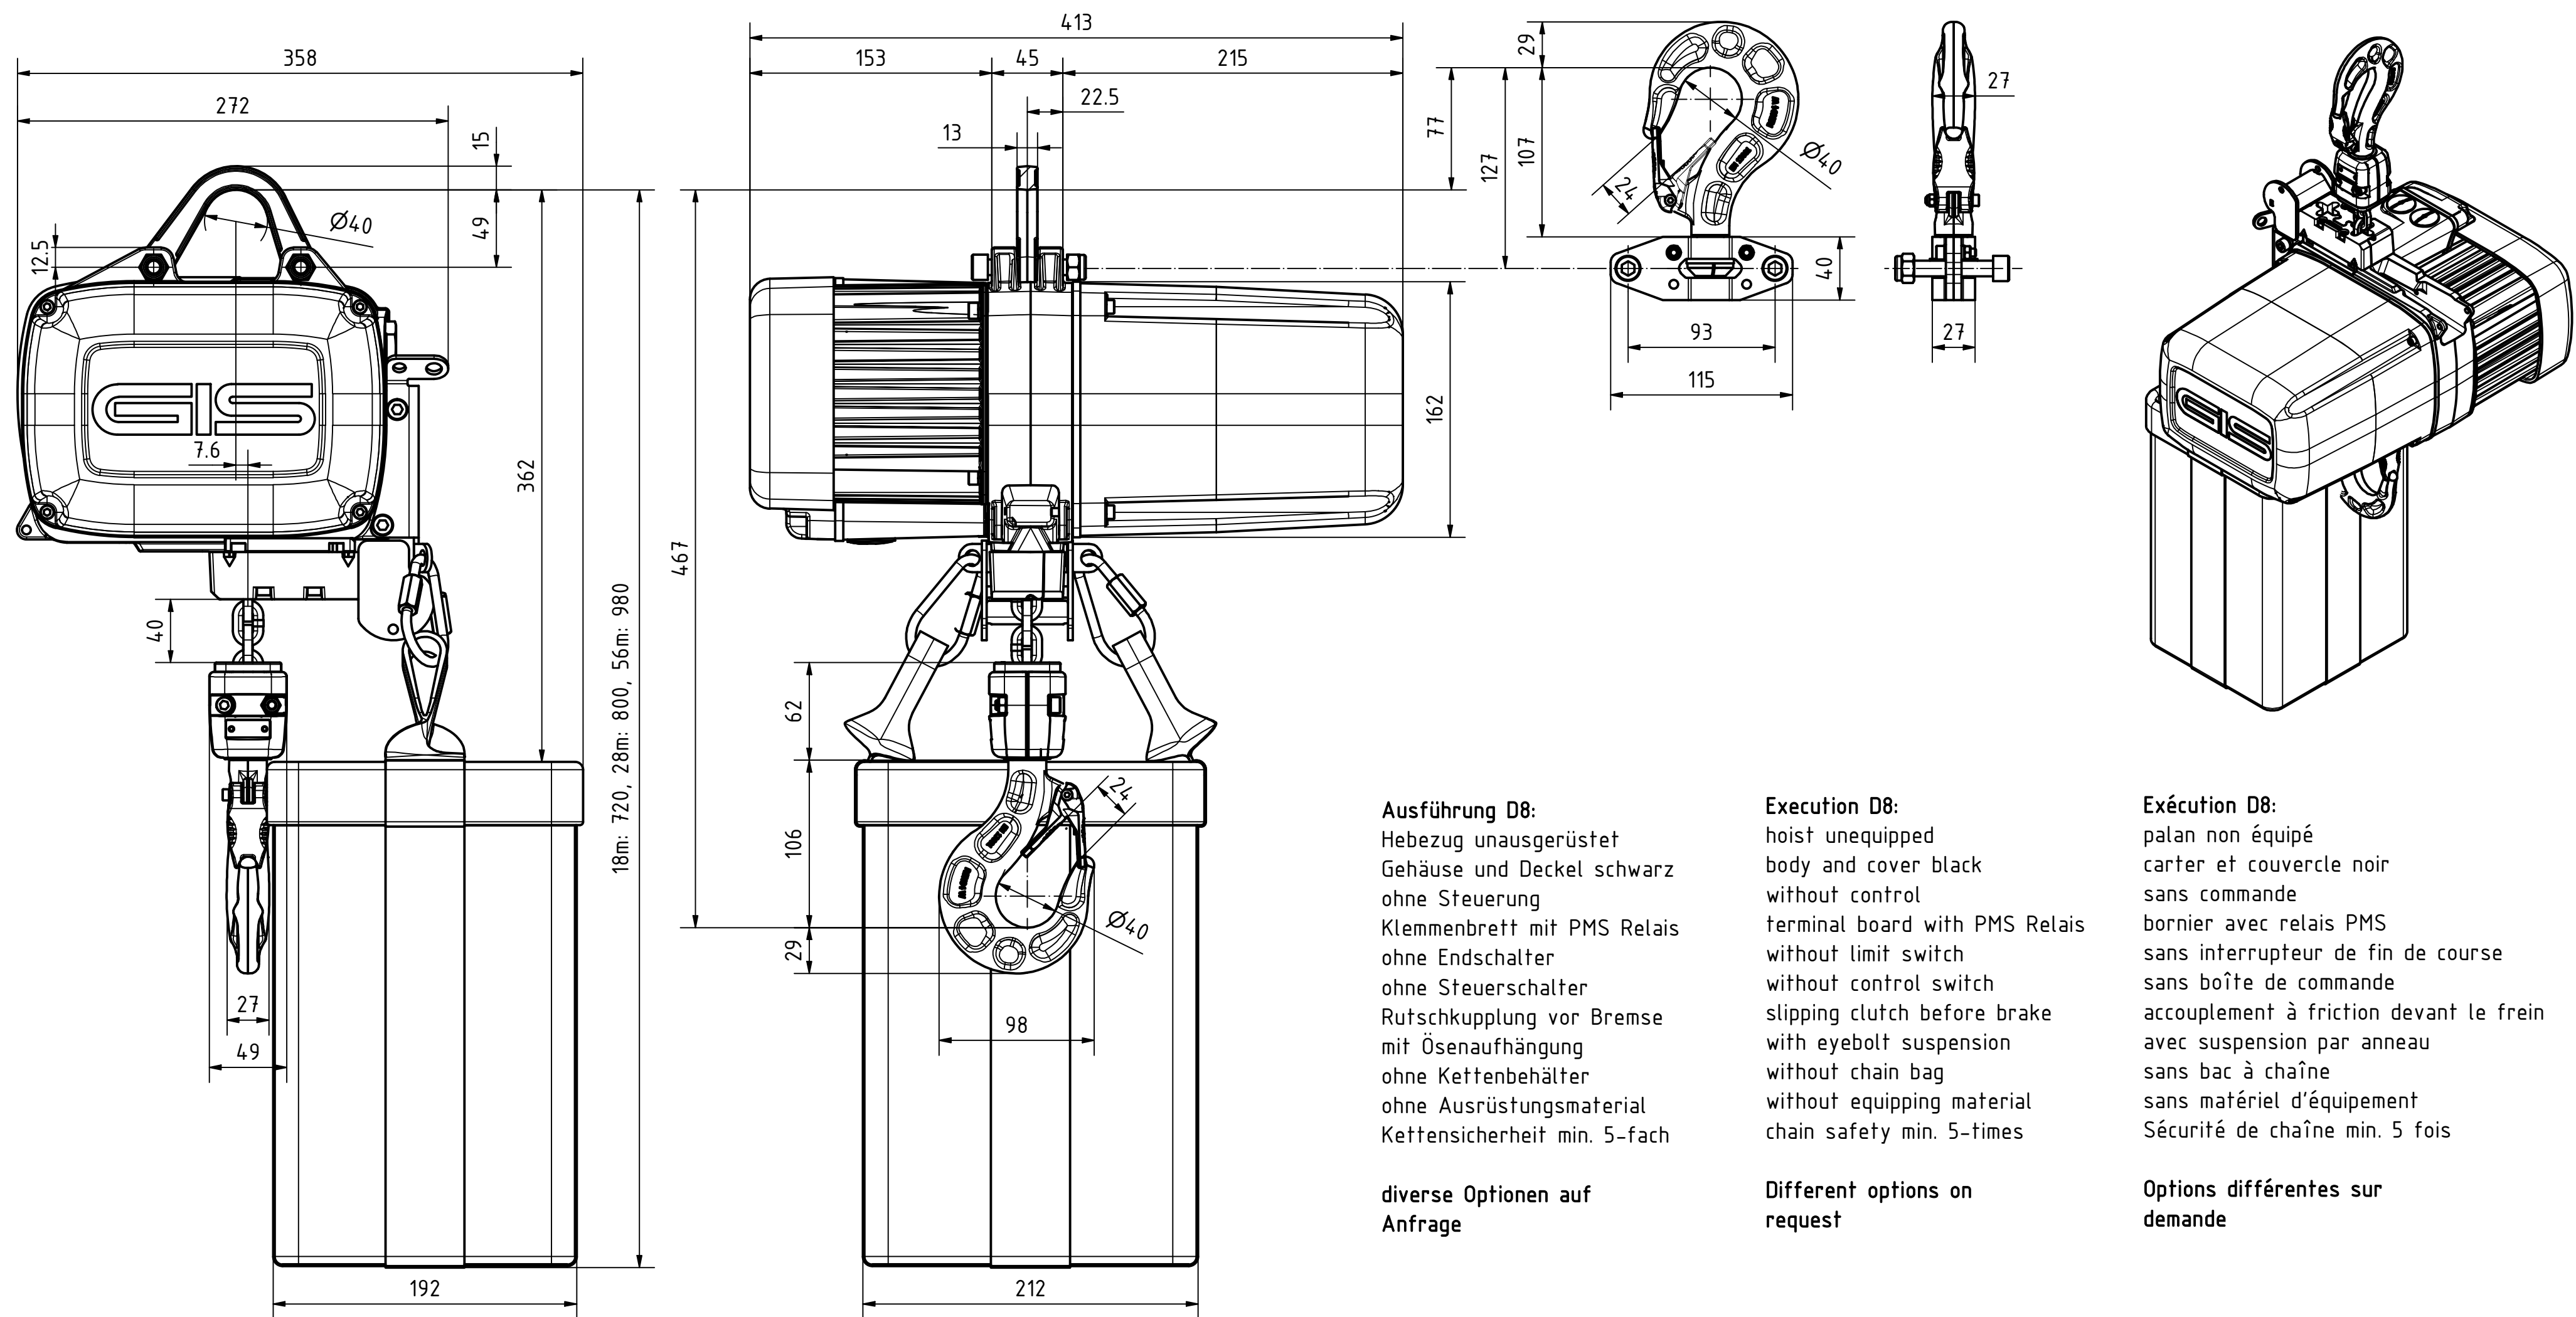

Ausführung D8:
Hebezug unausgerüstet
Gehäuse und Deckel schwarz
ohne Steuerung
Klemmenbrett mit PMS Relais
ohne Endschalter
ohne Steuerschalter
Rutschkupplung vor Bremse
mit Ösenaufhängung
ohne Kettenbehälter
ohne Ausrüstungsmaterial
Kettensicherheit min. 5-fach

diverse Optionen auf
Anfrage

Execution D8:
hoist unequipped
body and cover black
without control
terminal board with PMS Relais
without limit switch
without control switch
slipping clutch before brake
with eyebolt suspension
without chain bag
without equipping material
chain safety min. 5-times

Different options on
request

Exécution D8:
palan non équipé
carter et couvercle noir
sans commande
bornier avec relais PMS
sans interrupteur de fin de course
sans boîte de commande
accouplement à friction devant le frein
avec suspension par anneau
sans bac à chaîne
sans matériel d'équipement
Sécurité de chaîne min. 5 fois

Options différentes sur
demande

Triebwerksgruppe Classification Groupe	A3(M3)	A4(M4)	A5(M5)	A5(M5)	A5(M5)	A5(M5)	Hub- geschw.	Hub- geschw.	Leistung Motor		Gewicht unausgerüstet	Ketten- sicherheit statisch	- Schutzart nach DIN 40050: - Isolationsklasse: - Anschlusssicherung generell: - Lasthaken DIN 15401 - Triebwerksgruppe nach EN14492-2/(ISO)	IP65 F 10A 04	Profilstahlkette schwarz phosphatiert	Profil steel chain black phosphated	Chaîne en acier profilé noir phosphaté				
Zyklen/Tag Cycles/day Cycles/jour	15	30	60	60	60	60	Lifting speed	Lifting speed	Motor power	3Ph 3x400V 50Hz	Weight unequipped	Chain safety static	- Protection DIN 40050: - Insulation class: - Fuse protection generally: - Load hook DIN 15401 - Classification according to EN14492-2/(ISO)	IP65 F 10A 04	Güteklasse, nach Grade, according Classe qualité, selon	DAT (8SS), EN 818-7					
ED % Duty factor % Facteur de marche %	(25)	(30)	(40)	(40)	(40)	(40)	Vitesse de levage	Vitesse de levage	Puissance du moteur		Poids non-equipé	Sécurité de la Chaîne statique	- Protection DIN 40050: - Insulation class: - Fuse protection generally: - Load hook DIN 15401 - Classification according to EN14492-2/(ISO)	IP65 F 10A 04	Kettengrösse Chain size Dimesion de la chaîne	5.7mm x 16mm					
	kg	kg	kg	kg	kg	kg	m/min. 50Hz	m/min. 60Hz	kW (50 Hz)	A	kg	A3/M3	- Classe de protection DIN 40050: - Classe d'isolation: - Fusible général: - Crochet de levage DIN 15401 - Groupe selon EN14492-2/(ISO)	IP65 F 10A 04	Kettengewicht / Meter Chain weight / meter Poids chaîne / mètre	0.84kg					
LPL500/1NL D8	1000	-	-	-	-	-	4	4.8	0.76	2.6	23	5 : 1									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
															LPL 500/1 D8		Massstab Echelle 1:3	Freigegeben			Index B
															Massbild; Schematic draw; Liste de dim.			Rev.	Datum	User	
																		B	26.05.202	P.ENGEL	
																	Gez	30.09.2019	P.ENGEL		
															GIS swiss lifting solutions		9511.9229.5				