
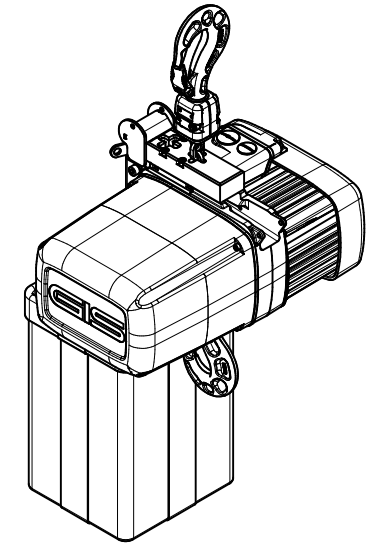
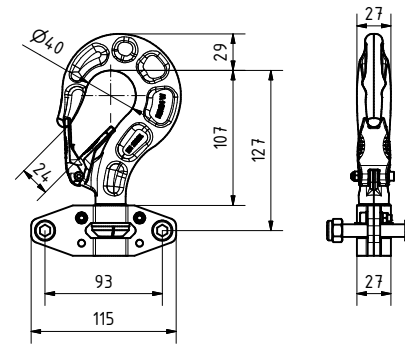
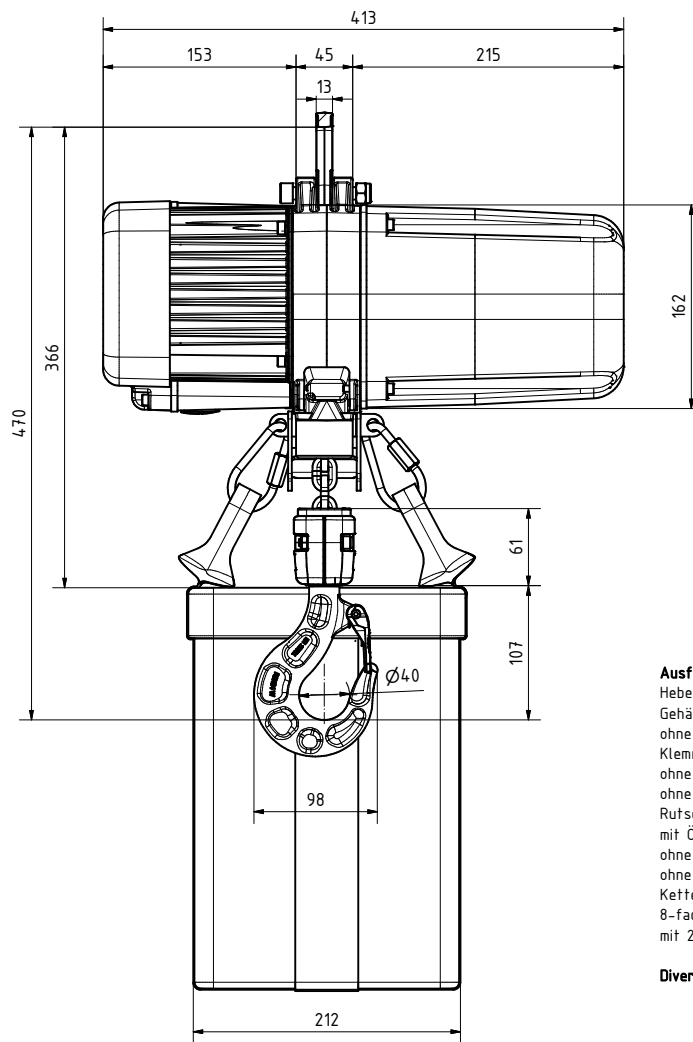


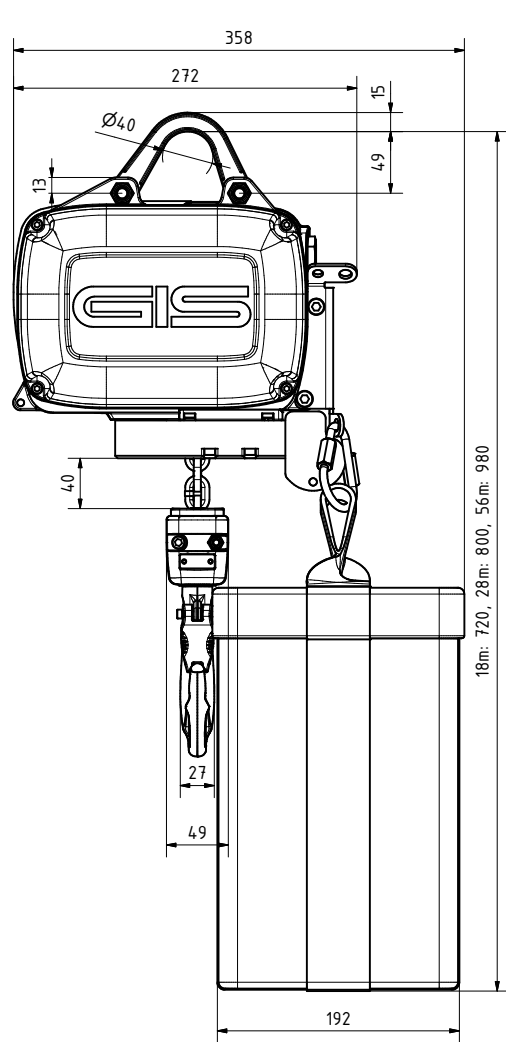

Ausführung D8+:

Hebezeug unausgerüstet
Gehäuse und Deckel schwarz
ohne Steuerung
Klemmenbrett mit PMS Relais
ohne Endschalter
ohne Steuerschalter
Rutschkupplung vor Bremse
mit Ösenaufhängung
ohne Kettenbehälter
ohne Ausrüstungsmaterial
Kettensicherheit:
8-fach nach IGWV SQP2/DIN EN 17206
mit 2ter Bremse

Diverse Optionen auf Anfrage

Execution D8+:

hoist unequipped
body and cover black
without control
terminal board with PMS Relais
without limit switch
without control switch
slipping clutch before brake
with eyebolt suspension
without chain bag
without equipping material
chain safety:
8-times according to IGWV SQP2/DIN EN 17206
with 2nd break

Different options on request

Exécution D8+:

palan non équipé
caisse et couvercle noir
sans commande électrique
bornier avec PMS Relais
sans interrupteur de fin de course
sans Boîtier de commande
accouplement de friction devant le frein
avec suspension par œillet
sans bac de chaîne
sans équipement matériel
Sécurité de la chaîne:
8-fois selon IGWV SQP2/DIN EN 17206
avec 2ème frein

Options différentes sur demande

Triebwerksgruppe Classification Groupe	A3(M3)	A4(M4)	A5(M5)	A5(M5)	A5(M5)	A5(M5)	Hub- geschw.	Hub- geschw.	Leistung Motor		Gewicht unausgerüstet	Ketten- sicherheit statisch	- Schutzart nach DIN 40050: IP65 - Isolationsklasse: F - Anschlussicherung generell: 10A - Lasthaken DIN 15401 04 - Triebwerksgruppe nach EN14492-2/(ISO)				Profilstahlkette schwarz phosphatiert	Profil steel chain black phosphated	Chaîne en acier profilé noir phosphaté
Zyklen/Tag Cycles/day Cycles/jour	15	30	60	60	60	60	Lifting speed	Lifting speed	Motor power	3Ph 3x400V 50Hz	Weight unequipped	Chain safety static	Güteklasse, nach Grade, according Classe qualité, selon		DAT (8SS), EN 818-7				
ED % Duty factor % Facteur de marche %	(25)	(30)	(40)	(40)	(40)	(40)	Vitesse de levage	Vitesse de levage	Puissance du moteur		Poids non-équipé	Sécurité de la Chaîne statique	- Protection DIN 40050: IP65 - Insulation class: F - Fuse protection generally: 10A - Load hook DIN 15401 04 - Classification according to EN14492-2/(ISO)		Kettengrösse Chain size Dimension de la chaîne	5.7mm x 16mm			
	kg	kg	kg	kg	kg	kg	m/min. 50Hz	m/min. 60Hz	kW (50 Hz)	A	kg	630kg	Kettengewicht / Meter Chain weight / meter Poids chaîne / mètre		0.84kg				
LPL500/1NL D8+	-	-	630	-	-	-	4	4.8	0.55	2.0	24	8 : 1	- Classe de protection DIN 40050: IP65 - Classe d'isolation: F - Fusible général: 10A - Crochet de levage DIN 15401 04 - Groupe selon EN14492-2/(ISO)				LPL 500/1 D8+		Massstab Echelle 1:3 Freigegeben Rev. Datum User - 10.12.2024 S.Geisseler Gez. 27.09.2024 J.Aregger
LPL500/1N D8+	-	-	630	-	-	-	8	9.6	0.72	3.5	24	8 : 1							
LPL500/1NF D8+	-	-	630	-	-	-	8/2	9.6/2.4	0.72/0.18	3.5/2.1	24	8 : 1							
													Massbild; Schematic draw; Liste de dim.		GIS swiss lifting solutions 9511.9234.5				
															Index -				