
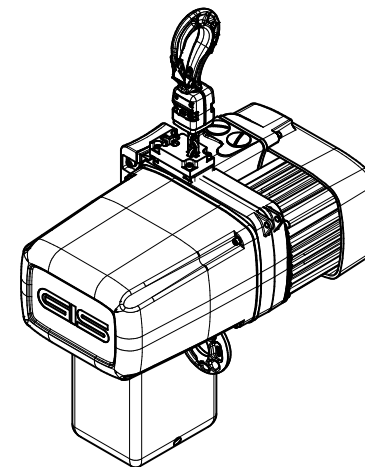
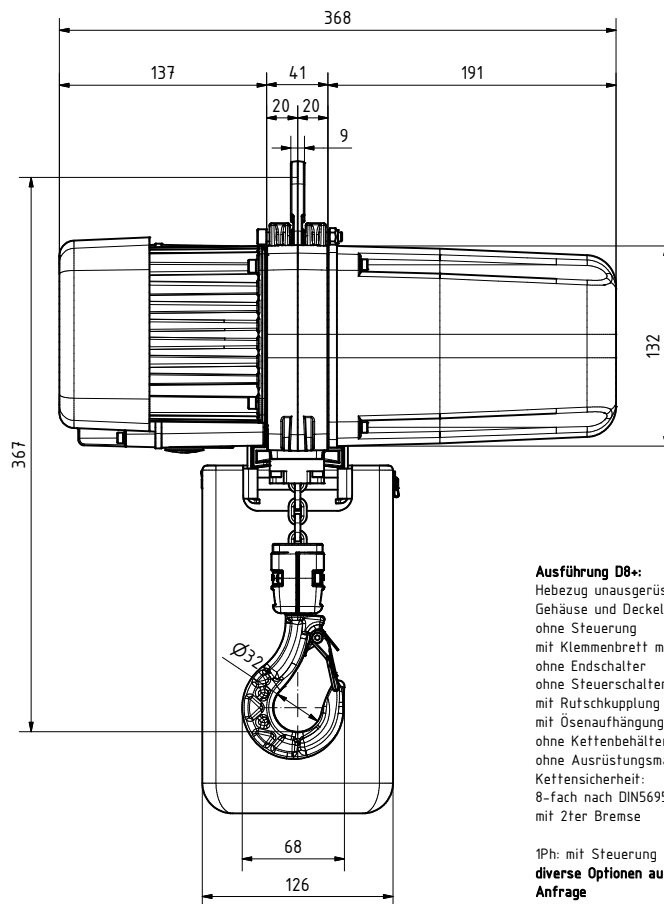



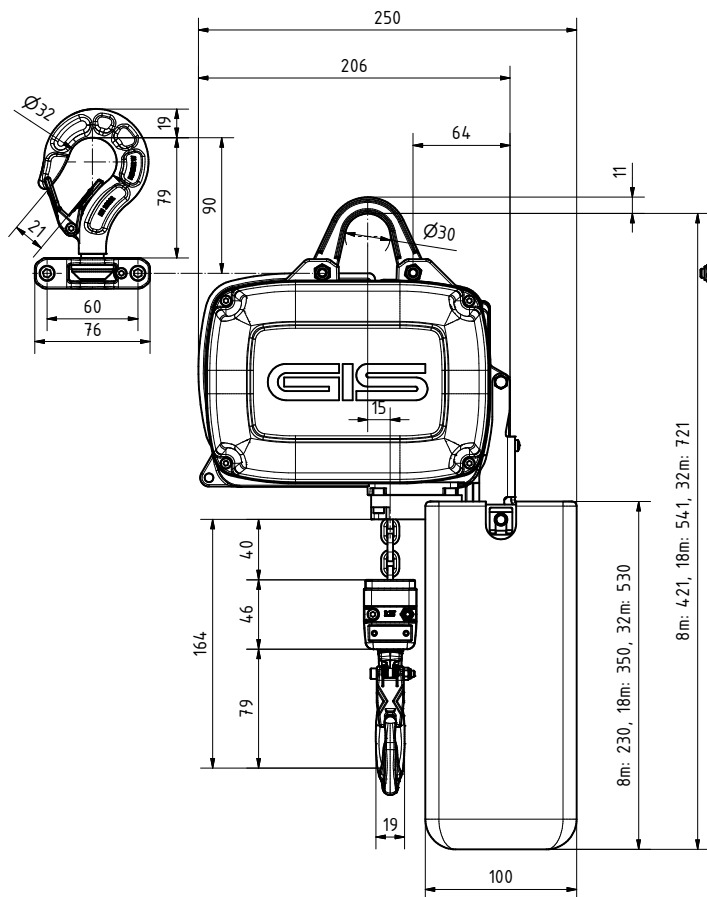

Ausführung D8+:

Hebezeug unausgerüstet
Gehäuse und Deckel schwarz
ohne Steuerung
mit Klemmenbrett mit PMS Relais
ohne Endschalter
ohne Steuerschalter
mit Rutschkupplung vor Bremse
mit Ösenaufhängung
ohne Kettenbehälter
ohne Ausrüstungsmaterial
Kettensicherheit:
8-fach nach DIN56950 / igvwSQP2
mit 2ter Bremse

1Ph: mit Steuerung auf Anfrage
diverse Optionen auf Anfrage

Execution D8+:

hoist unequipped
body and cover black
without control
with terminal board with PMS Relais
without limit switch
without control switch
with slipping clutch before brake
with eyebolt suspension
without chain bag
without equipping material
chain safety:
8-times according to DIN56950 / igvwSQP2
with 2nd brake

1Ph with control on request
Different options on request

Exécution D8+:

palan non équipé
carter et couvercle noir
sans commande
avec bornier avec relais PMS
sans interrupteur de fin de course
sans boîte de commande
avec accouplement à friction
avec suspension par anneau
sans bac à chaîne
sans matériel d'équipement
Sécurité de chaîne:
8-fois selon DIN56950 / igvwSQP2
avec 2ème frein

1Ph avec commande électrique sur demande
Options différentes sur demande

Triebwerksgruppe Classification Groupe DIN EN 14492/(ISO)	A5(M5)	A5(M5)	A5(M5)	A5(M5)	A5(M5)	Hub- geschw.	Hub- geschw.	Leistung Motor		Gewicht unausgerüstet	Ketten- sicherheit statisch	- Schutzart nach DIN 40050: - Isolationsklasse: - Anschlusssicherung generell: - Lasthaken DIN 15401 - Triebwerksgruppe nach ISO 4301-1 / FEM	IP65 F 6A 012	Profilstahlkette schwarz phospatiert	Profil steel chain black phosphated	Chaîne en acier profilé noir phosphaté
Zyklen/Tag Cycles/day Cycles/jour	60	60	60	60	60	Lifting speed	Lifting speed	Motor power	3Ph 3x400V 50Hz	Weight unequipped	Chain safety static	- Protection DIN 40050: - Insulation class: - Fuse protection generally: - Load hook DIN 15401 - Classification according to ISO 4301-1 / FEM	IP65 F 6A 012	Güteklasse, nach Grade, according Classe qualité, selon		DAT (8SS), EN 818-7
ED % Duty factor % Facteur de marche %	(40)	(40)	(40)	(40)	(40)	Vitesse de levage	Vitesse de levage	Puissance du moteur		Poids non équipé	Sécurité de la Chaîne statique			Kettengröße Chain size Dimension de la chaîne		3.75mm x 10.75mm
	kg	kg	kg	kg	kg	m/min. 50Hz	m/min. 60Hz	kW (50 Hz)	A	kg	250kg			Kettengewicht / Meter Chain weight / meter Poids chaîne / mètre		0.34kg
LPM250/1NL*D8+	250	200	160	125	100	4	4.8	0.25	1.6	13	8 : 1					
LPM250/1SL*D8+	125	100	80	-	-	8	9.6	0.25	1.6	13	16:1(125kg)					
LPM250/1NL.1Ph*D8+	250	200	160	125	100	4	4.8	0.25	3.2 (1x230)	15	8 : 1	- Classe de protection DIN 40050: - Classe d'isolation: - Fusible général: - Crochet de levage DIN 15401 - Groupe selon ISO 4301-1 / FEM	IP65 F 6A 012	LPM 250/1 D8+ Massbild; Schematic draw; Liste de dim.		Massstab Echelle Gezeichnet Dessiné Bearbeitet Modifié par Gedruckt Contrôlé Freigegeben Autorisé pour 26.08.13 17.02.15 14.01.14 PENGEL B.SCHULTH PENGEL
LPM250/1N.1Ph*D8+	125	100	80	-	-	8	9.6	0.25	3.2 (1x230)	15	16:1(125kg)					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			GIS swiss lifting solutions	9500.9204.5	Index H